EURO-LOCKS
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАМКОВ И ЗАПОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

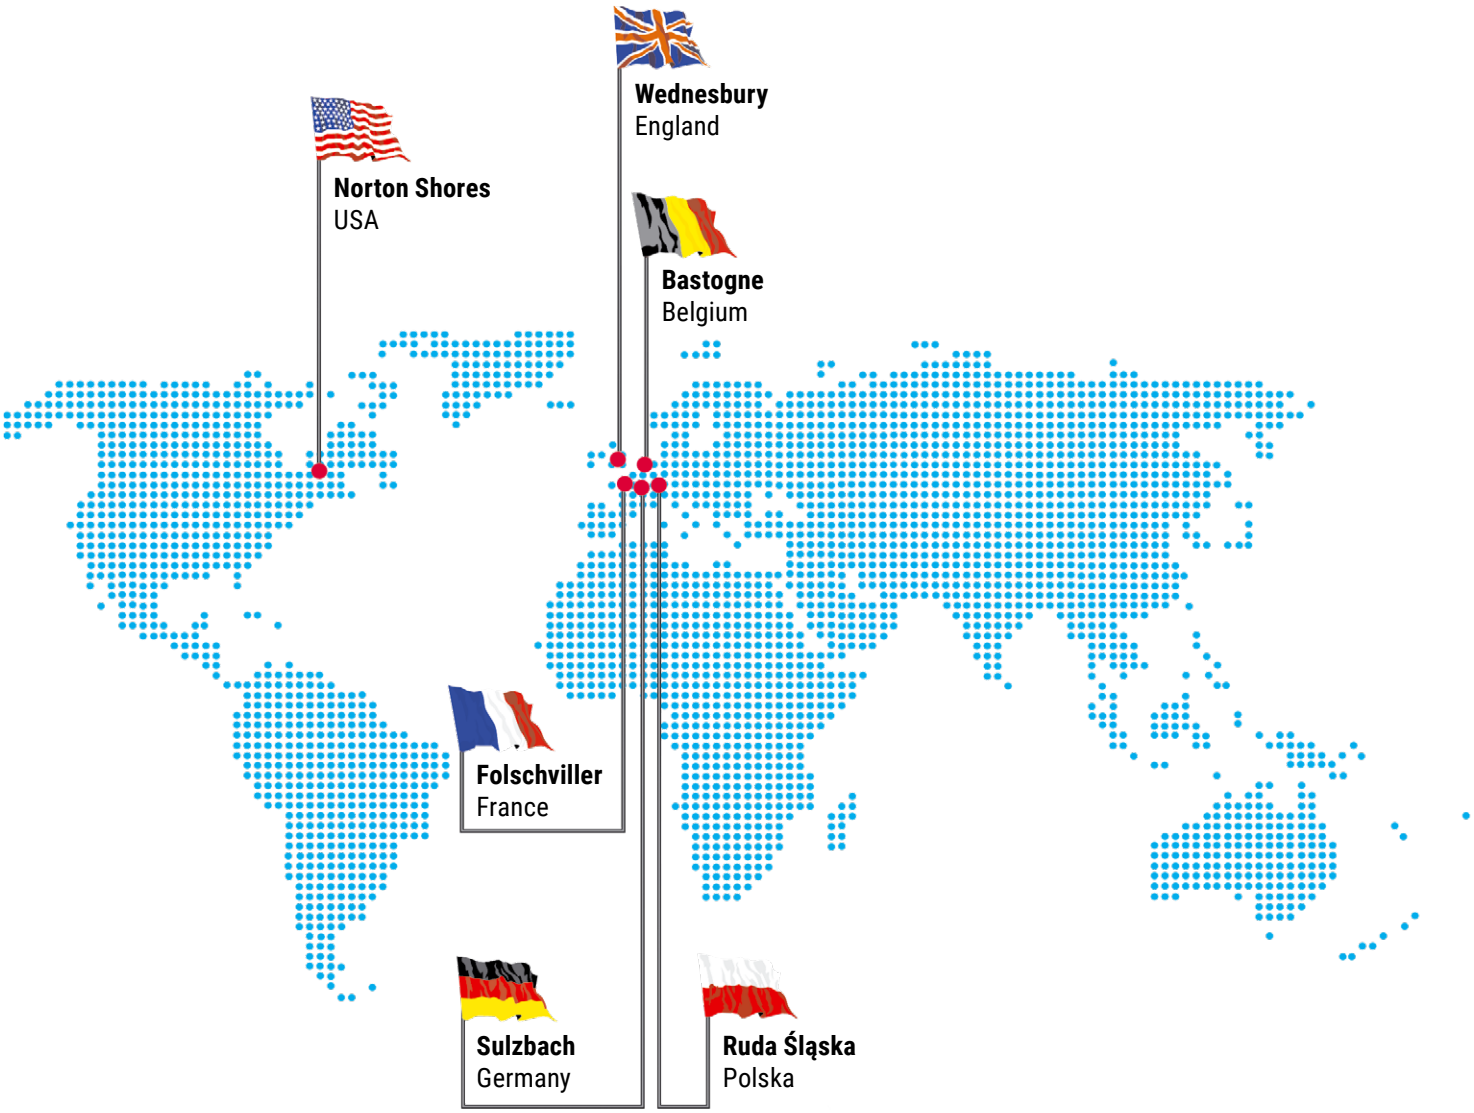

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
41-708 Польша г.Руда Шлёнска ул.Павла 29
www.euro-locks.pl
www.euro-locks.com.ru
www.euro-locks.by

Тел.: +48 32 344 78 70-89
Тел. Москва: +7 499 130 96 33 / +7 903 130 96 33
Факс: +48 32 344 78 74

eksport@euro-locks.pl

L&F LOWE&FLETCHER GROUP
A FAMILY BUSINESS SINCE 1889

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

Наш отдел принадлежит английской группе Euro-Locks и Lowe & Fletcher, специализирующейся в создании замков и запорных систем для промышленности, где наши замки находят применение вот уже более века. На протяжении столь долгой истории деятельности мы стали фирмой мирового уровня, использующей новейшие технологии в производстве и поставляющей своим партнерам десятки миллионов замков ежегодно. Мы прошли долгий путь с тех пор, как господа Лау и Флетчер начали ручное производство замков в маленьком промышленном городке Вилленхалл в Англии в 1889 году. Ведущей идеей в то время было создание продукции, максимально соответствующей требованиям клиента, этот принцип до сих пор является основой философии фирмы, которую продолжает вести уже пятое поколение основателей.

Мр. Лау
1845–1898

Мр. Флетчер
1863–1924

Фабрика в Руде Шлёнской, принадлежащая группе Euro-Locks и Lowe&Fletcher, является поставщиком широкой гаммы замков и запорных устройств, используемых в металлической и офисной мебели, корпусах для энергетики, телекоммуникации и промышленной автоматики; в оконных ручках, автомобильной промышленности, сейфах.

Основными изделиями нашей фирмы являются замки: кулачковые, колодочные, шифровые, электронные, сейфовые, монетные, для оконных ручек, для промышленного оборудования, а также L-образные и T-образные ручки. Эффективное сотрудничество с нашими партнерами обеспечивается благодаря широкому ассортименту, высокому качеству нашей продукции (сертификаты ISO9001 №S806005 и VDS №M10133), профессиональным рабочим

кадрам, инновационности, систематическому улучшению изделий, производственных и логистических процессов, а также более чем вековому опыту.

Ручки

Мебельные замки

Депозитные, сейфовые и навесные замки

Замки специального назначения

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3–4
СОДЕРЖАНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	6–7
КУЛАЧКОВЫЕ ЗАМКИ	8–18
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК	19
КОЛОДОЧНЫЕ ЗАМКИ	19–20
ДЕПОЗИТНЫЙ ЗАМОК (БАНКОВЫЙ)	20
ДЕПОЗИТНЫЙ ЗАМОК НА МОНЕТУ	21
ЯЩИЧЕК ДЛЯ МОНЕТ К ДЕПОЗИТНЫМ ЗАМКАМ	21
ЗАМКИ-РУЧКИ FFH	22
РУЧКИ ТИПА L И T	23
ШИФРОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ	24–25
ШИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ	26–28
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК	29
СЕЙФОВЫЙ ЗАМОК	30
ЗАКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ СЕЙФОВОГО ЗАМКА	30
ЗАМОК-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	31
ЗАМКИ ПОД ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ	31–34
ЗАМКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ	35–37
ЗАМКИ-РУЧКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ	38
ПЕТЛИ	39
ЗАМКИ ДЛЯ ОКОННЫХ РУЧЕК	40
МЕБЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ	41–44
ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА	45
ЗАМЕТКИ	46
ДРУГИЕ ВЫБРАННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ	47

Объяснение символа замка

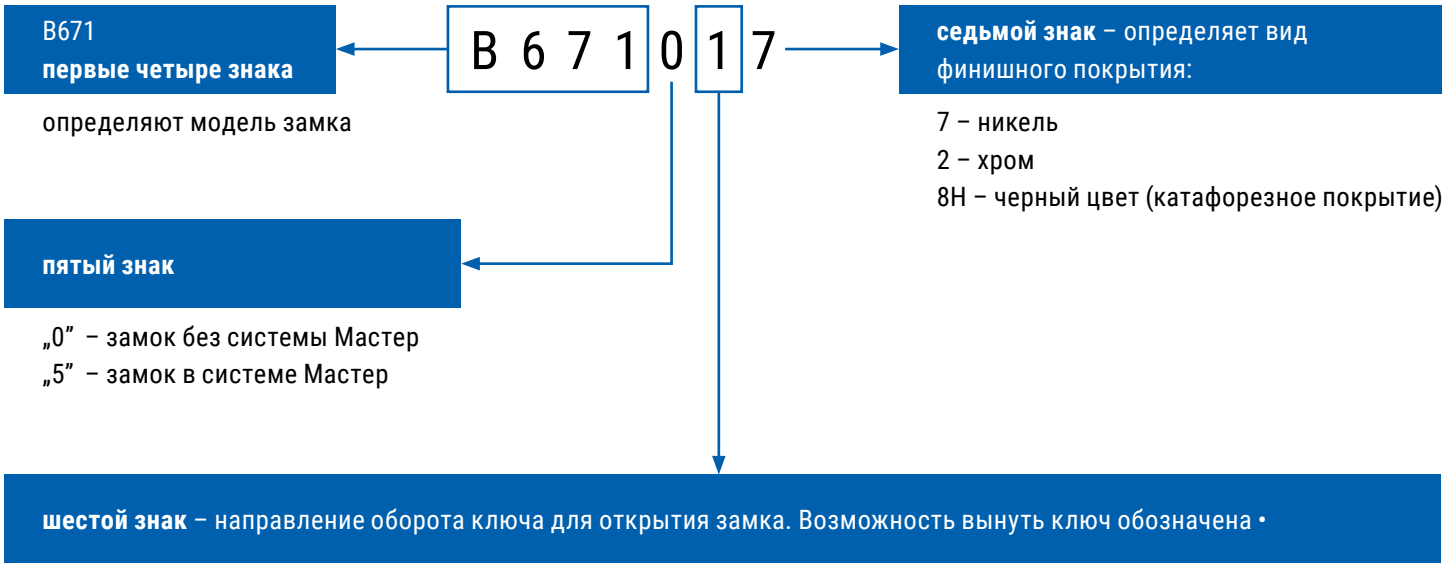

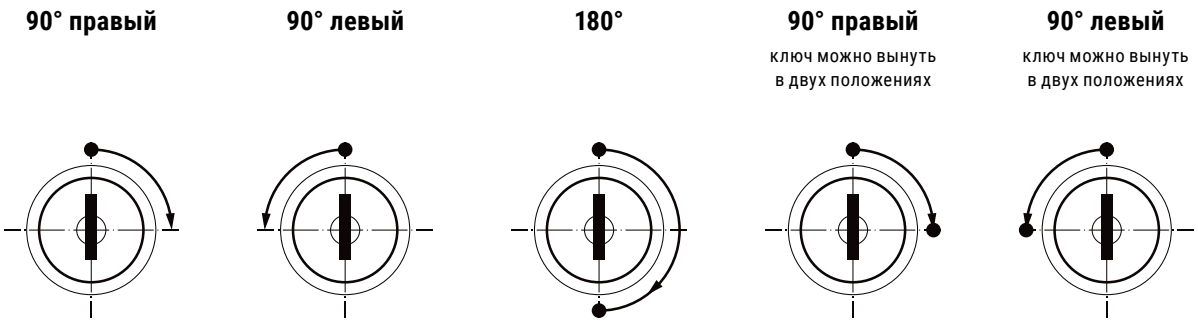

Объяснение сокращений в описании замков

KTP Одинаковый номер ключа у всех замков.

KTD Разный номер ключа у каждого замка.

KTDS Замки произведены в номерных комплектах. В состав комплекта входит любое количество замков и ключей с одинаковым номером. Каждый комплект с разным номером ключа.
Для вышеперечисленных сокращений цифра спереди означает количество ключей в комплекте к одному замку (например, 2KTP или 3KTD).

MASTER Разный номер ключа у каждого замка, но есть главный ключ Мастер, открывающий все замки.

DNOC Номер ключа набит на лицевой части цилиндра, в случае потери ключа это облегчает его восстановление у производителя.

MILLING Нарез на корпусе замка для фиксации при помощи стопорной шайбы вместо гайки (например, X-02)

НАРЕЗ X	Размер «G» толщина панели (мм)
01	0,56–0,82
02	0,82–1,22
03	1,22–1,63



Язычки

- формы и способ монтажа



прямой



изогнут к основанию головки



изогнут от основания головки

- положение язычка (замок закрыт)



Возможные варианты крепления замка в панели



гайка



стопорная шайба



защелка

Доступные формы головок замков

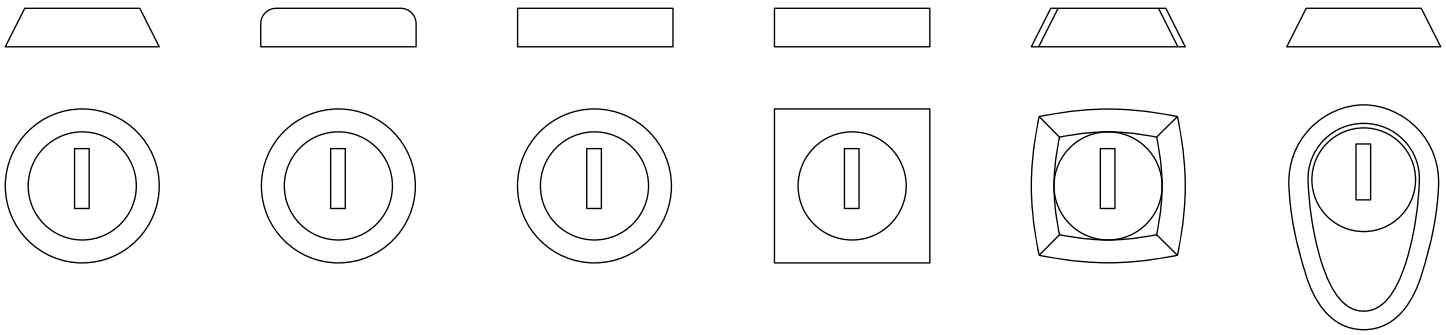

конусная | **круглая** | **цилиндрическая** | **квадратная** | **четырехугольная** | **капля**

Для правильного оформления заказа просим заполнить бланк определения параметров замка на странице 45 каталога и отправить его по электронной почте или факсу. Кроме этого Вы можете отправить электронный запрос, заполнив бланк по адресу: **www.euro-locks.com.ru/blank-zaprosa**.

0202 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

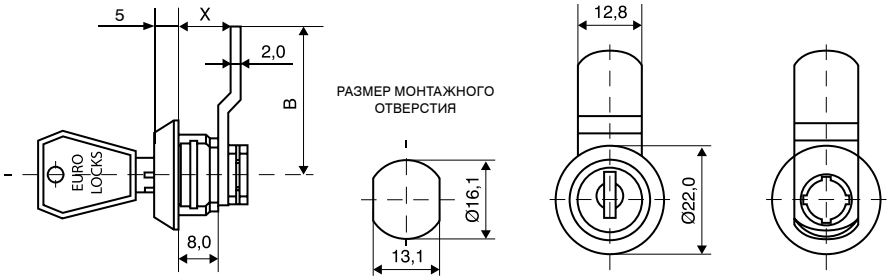

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	1; 2; 3; 8; 9	KTP; KTD; KTDS	2,5 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

C807 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

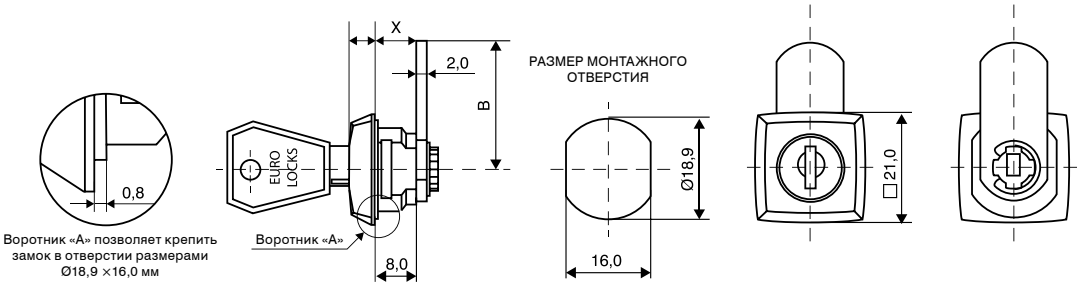

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	2,5 мм	02	гайка, стопорная шайба	четырехугольная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

C793 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

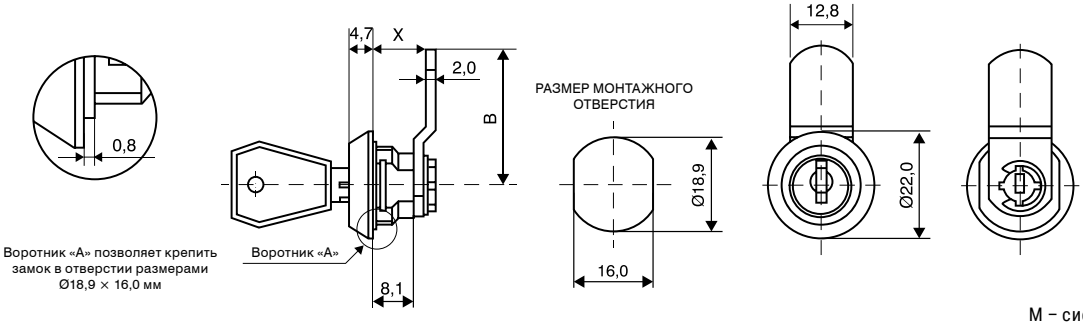

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	2,5 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

C051 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

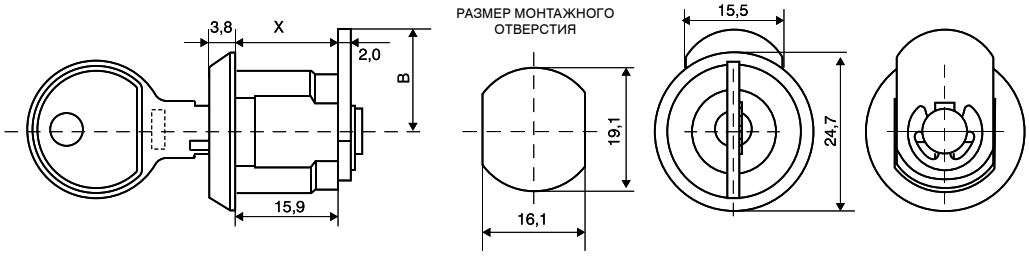

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
6000 двусторонняя нарезка	200	9	KTP; KTD; KTDS	10 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

F143 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

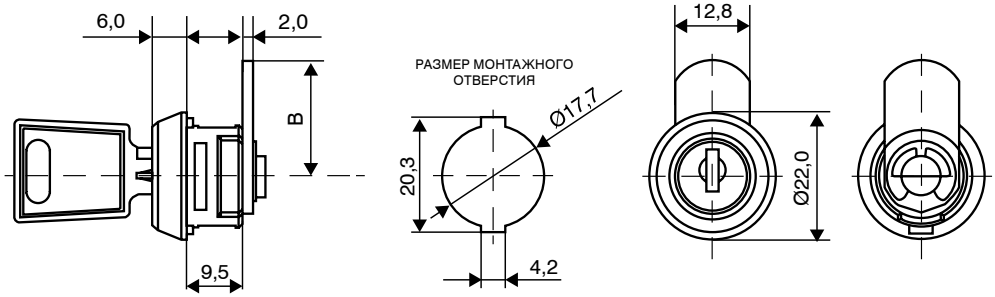

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
FH двусторонняя нарезка	200	3	KTP; KTD; KTDS	–	02	стопорная шайба	круглая	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

0221 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

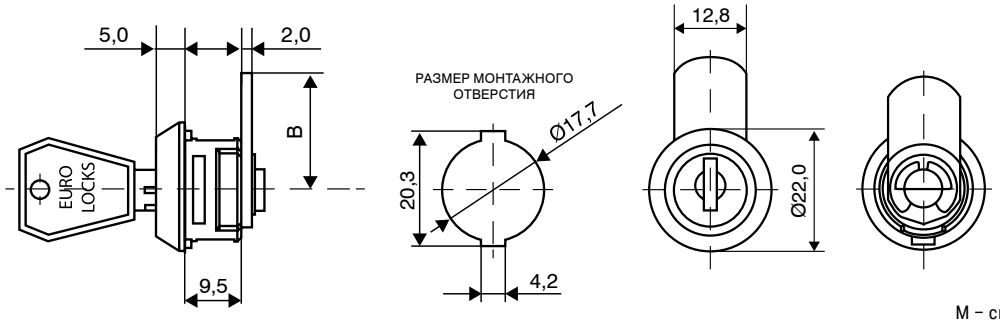

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	3; 8	KTP; KTD; KTDS	–	02	стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

D242 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

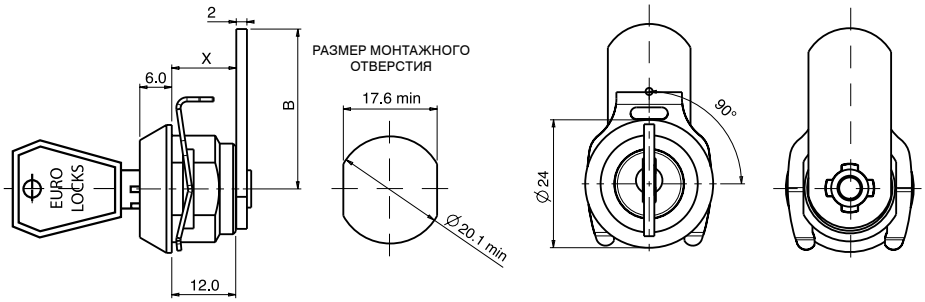

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	1	KTP; KTD; KTDS	–	02	стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

D056 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

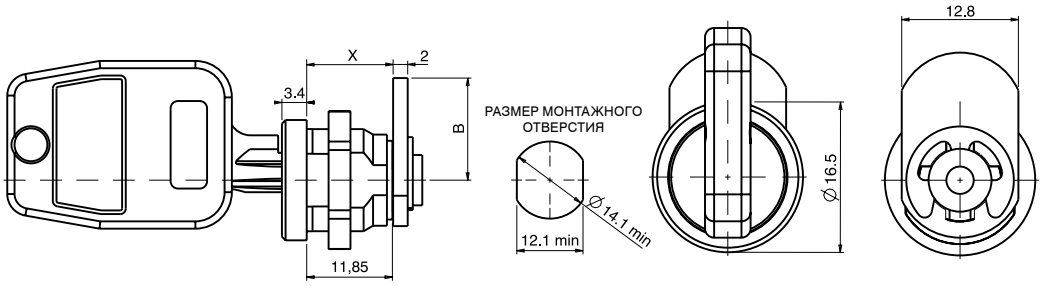

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
1D односторонняя нарезка	200	8	KTP; KTD; KTDS	6 мм	–	гайка	цилиндрическая	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

0233 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

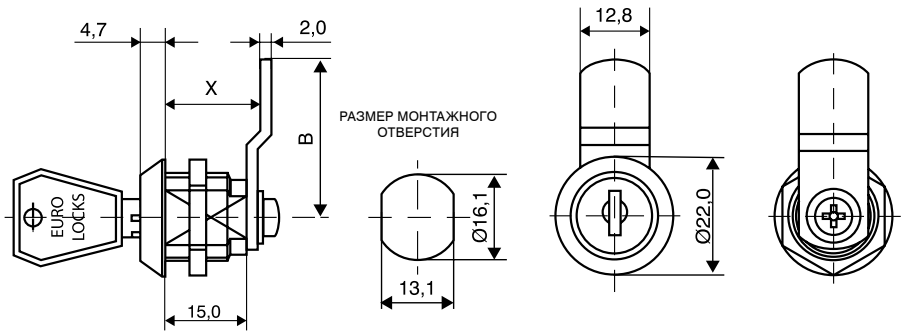

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Возможность приспособления замка под монтаж стопорной шайбой под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	9 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

3133 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

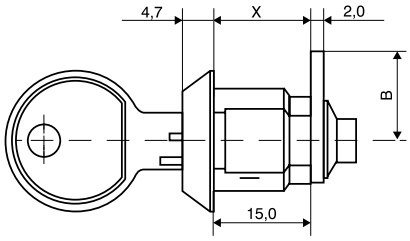







M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Возможность приспособления замка под монтаж стопорной шайбой под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
6000 двусторонняя нарезка	200	1; 2; 3; 4	KTP; KTD; KTDS	9 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

C792 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК



Воротник «А» позволяет крепить замок в отверстии размерами Ø17,5 × 16 мм

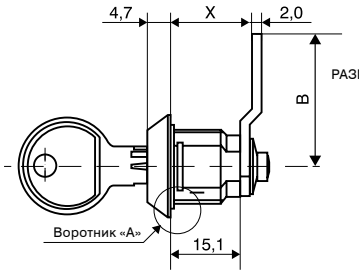







M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
6000 двусторонняя нарезка	200	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	9 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

C452 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

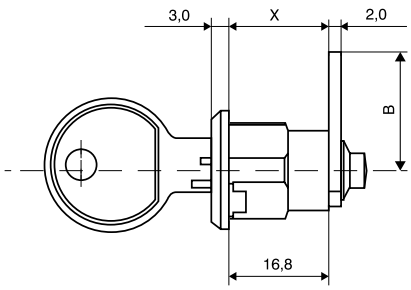







M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
6000 двусторонняя нарезка	200	1	KTP; KTD; KTDS	5 мм	–	гайка	круглая	7 – никель в стандарте

F298 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

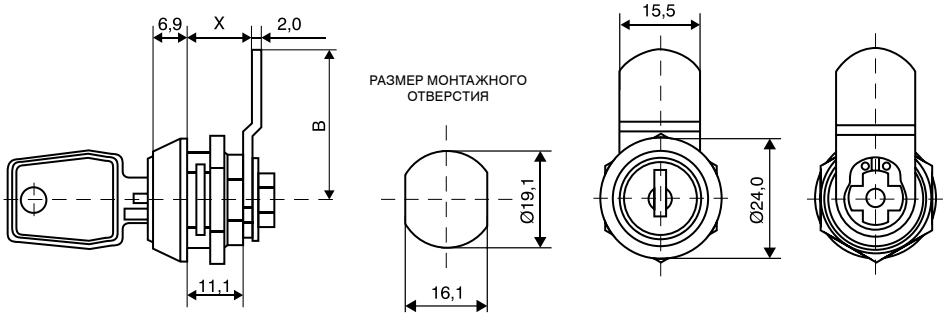

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Накладка на головку цилиндра из нержавеющей стали.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
9000 двусторонняя нарезка	500	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	5 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

4708 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

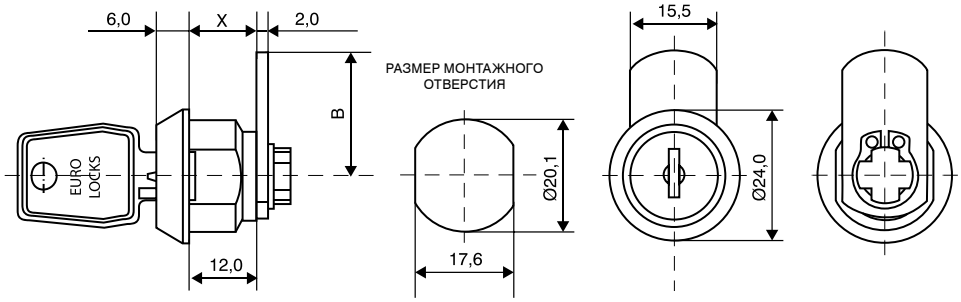

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Обороты ключа 1, 3, 4, 8, 9 – доступны под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
9000 двусторонняя нарезка	500	2	KTP; KTD; KTDS	5,5 мм	03	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

B332 ZAMEK KRZYWKOWY

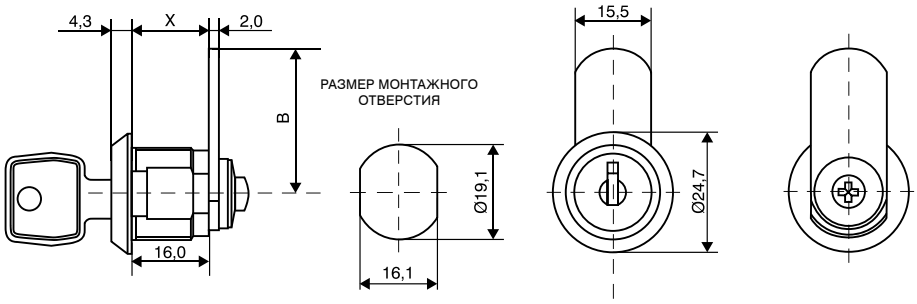

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
92 односторонняя нарезка	200	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	11 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

F492 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

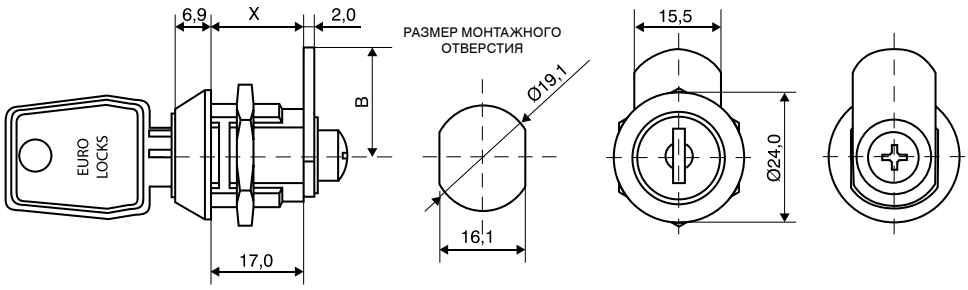

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
2000 двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	10 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте

P334 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

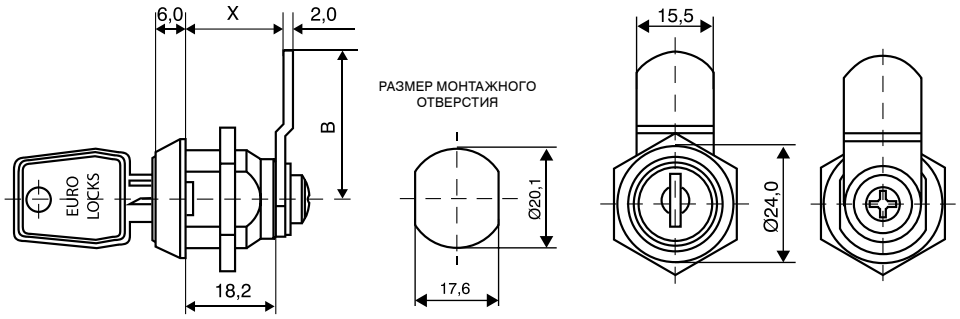

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Обороты ключа 4, 8 – доступны под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
2000 двусторонняя нарезка	2000	1; 3	KTP; KTD; KTDS	10 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

C702 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

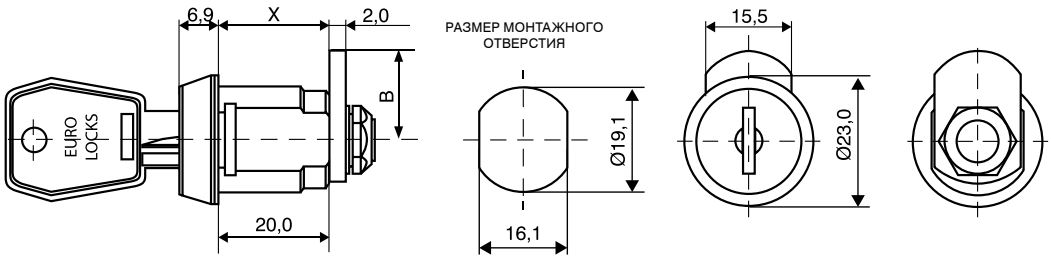

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
25/27 двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	12 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	накладка на головке – черная пластмасса, корпус - пассивация

B671 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

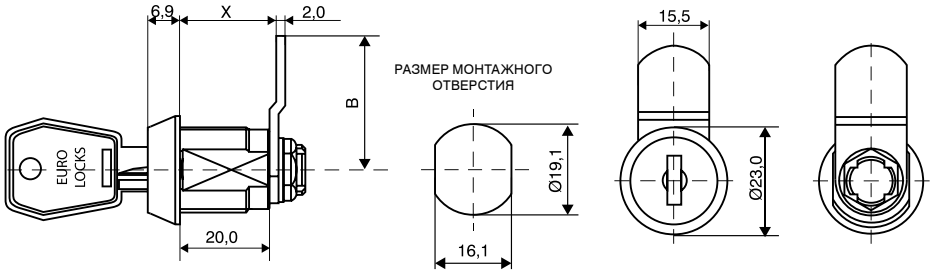

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
25/27 двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	12 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

D091 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

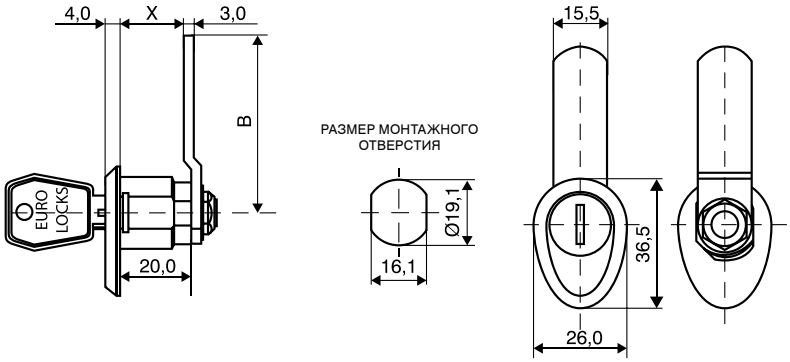

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
K двусторонняя нарезка	2000	1; 3	KTP; KTD; KTDS	12 мм	02	гайка, стопорная шайба	капля	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

D093 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

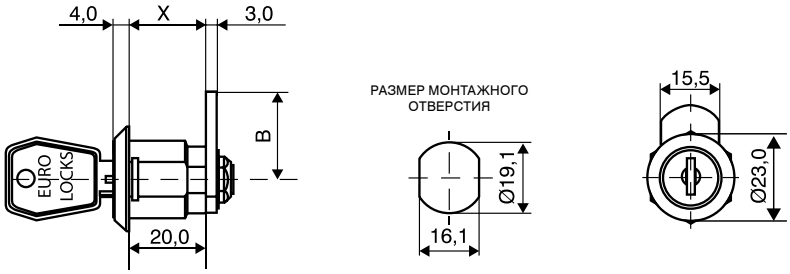

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
K двусторонняя нарезка	2000	1; 3	KTP; KTD; KTDS	12 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

0902 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК







M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
UGL двусторонняя нарезка, профиль «змейка»	10 000	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	12 мм	02	гайка, стопорная шайба	квадратная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

0906 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК







M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
UGL двусторонняя нарезка, профиль «змейка»	10 000	1; 2; 3; 8	KTP; KTD; KTDS	12 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

B356 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

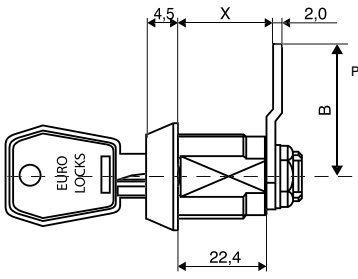





M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
45/47 двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	17 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

2404 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК RPT

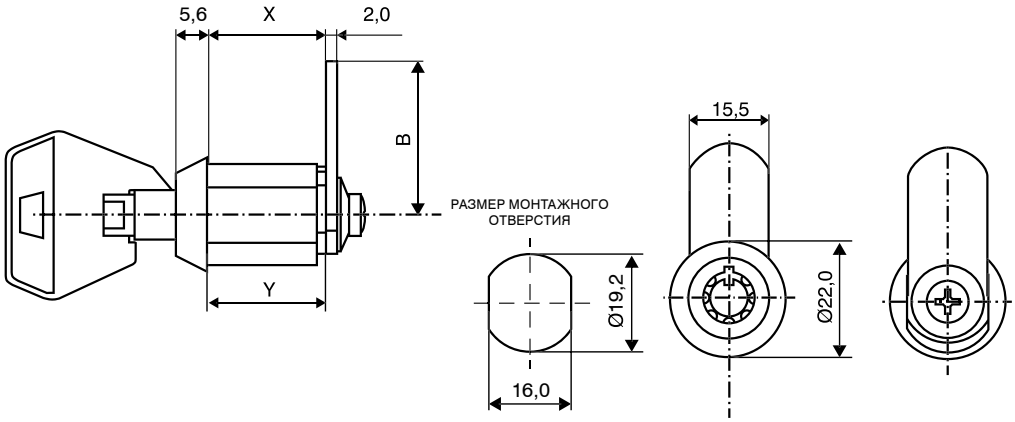

Символ	Размер Y	Максимальная толщина панели
2403	17,7 мм	7,2 мм
2404	22,3 мм	12 мм
2414	30 мм	21 мм

M – система «Мастер» доступна под заказ только для оборотов ключа 1 и 2. Для замков в Мастер системе количество комбинаций ограничено до 2000. Замок имеет предохранение от просверливания (специальная полукруглая форма головки цилиндра).

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
28	10 000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	в зависимости от длины корпуса согласно таблице выше	–	гайка	конусная	2 – хром

5203 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК RPT

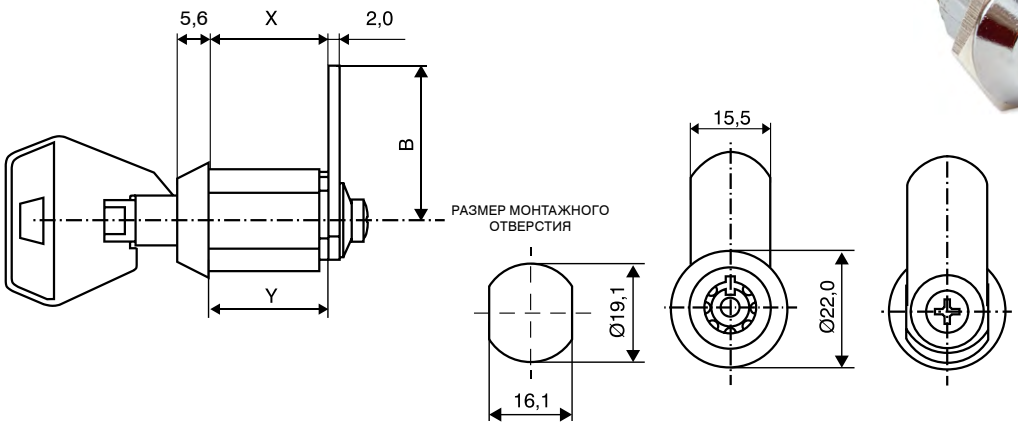

Символ	Размер Y	Максимальная толщина панели
5203	18 мм	7,2 мм
5204	22,2 мм	12 мм
5214	30 мм	21 мм

M – система «Мастер» доступна под заказ только для оборотов ключа 1 и 2. Для замков в Мастер системе количество комбинаций ограничено до 2000. Замок имеет двойное предохраненение от просверливания (специальная полукруглая форма головки цилиндра+дополнительный стальной стержень).

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
99	10 000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	в зависимости от длины корпуса согласно таблице выше	–	гайка	конусная	2 – хром

MAK5 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

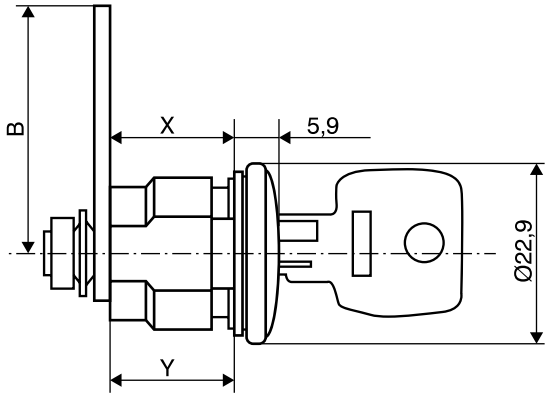



Символ	Размер Y	Максимальная толщина панели
MAK513	13 мм	7 мм
MAK516	16 мм	10 мм
MAK520	20 мм	14 мм
MAK525	25 мм	14 мм
MAK530	30 мм	25 мм

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
H односторонняя нарезка	200	1; 2; 3; 8; 9	KTP; KTD; KTDS	в зависимости от длины корпуса согласно таблице выше	–	гайка	головка закрыта накладкой из нержавеющей стали, корпус - никель

MAKS КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

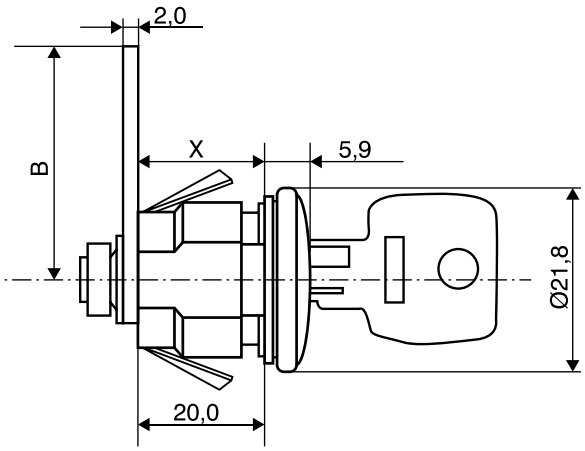



M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели przy montażu zaщелкaiem	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
H односторонняя нарезка	200	1; 2; 3; 8; 9	KTP; KTD; KTDS	0,5–1,8 мм	–	гайка	головка закрыта накладкой из нержавеющей стали, корпус - никель

C912 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

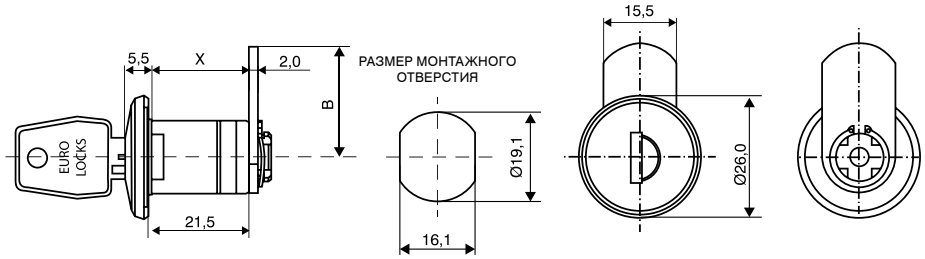

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Стандартно замок оснащен защитной шторкой на входе ключа, предохраняющей от попадания влаги и загрязнений.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
специальный тип 9000 двусторонняя нарезка	500	3	KTP; KTD; KTDS	13 мм	02	гайка, стопорная шайба	головка закрыта накладкой из нержавеющей стали, корпус – пассивация

1414 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

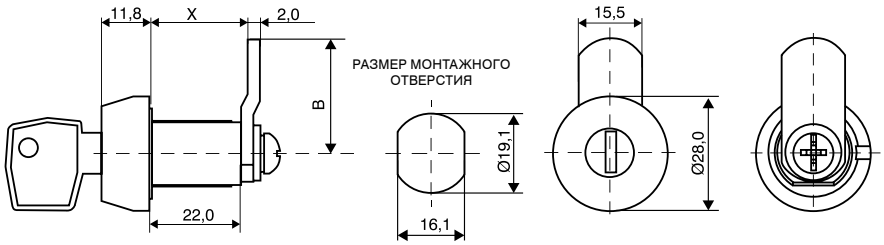

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Стандартно замок оснащен защитной шторкой на входе ключа, предохраняющей от попадания влаги и загрязнений.
Замок преднозначен для внешнего использования в температуре до –40°C.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
H5/H7	2000	1; 2	KTP; KTD; KTDS	12 мм	–	гайка	головка закрыта накладкой из нержавеющей стали, корпус оцинкован

C559 КУЛАЧКОВЫЙ ЗАМОК

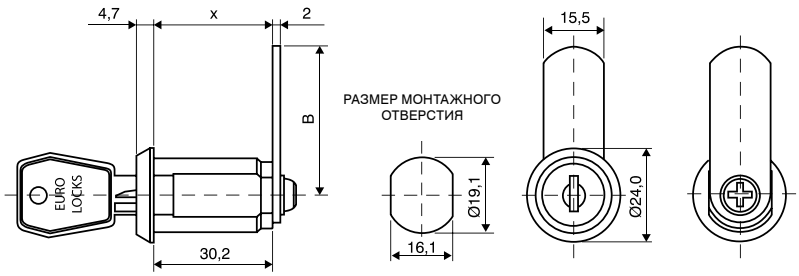

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
25/27 двусторонняя нарезка	2000	1; 2; 3	KTP; KTD; KTDS	24 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

4246 ЗАМОК ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАКРЫВАНИЯ ЯЩИКОВ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ)

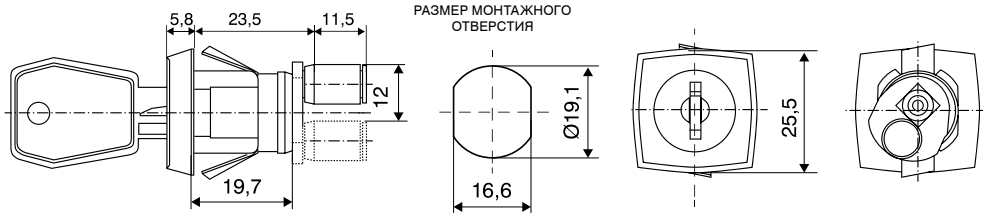

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
25/27 двусторонняя нарезка	2000	3; 4	KTP; KTD; KTDS	1,25–3 мм	–	защелка	четырехугольная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

4443 КОЛОДОЧНЫЙ ЗАМОК

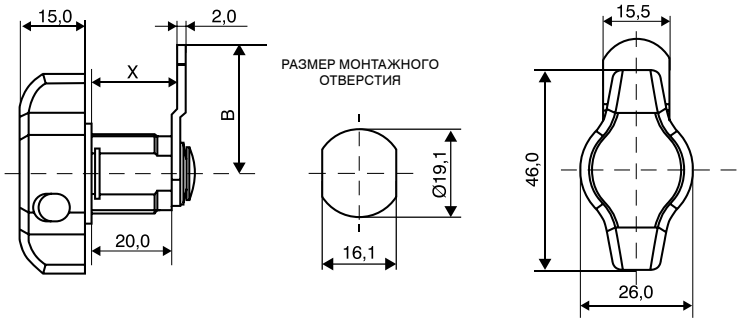

Рекомендуемый диаметр ушка навесного замка	Направление для открытия замка	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
мин. 5 мм макс. 7,5 мм	1; 2	12 мм	03	гайка, стопорная шайба	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

A208 КОЛОДОЧНЫЙ ЗАМОК

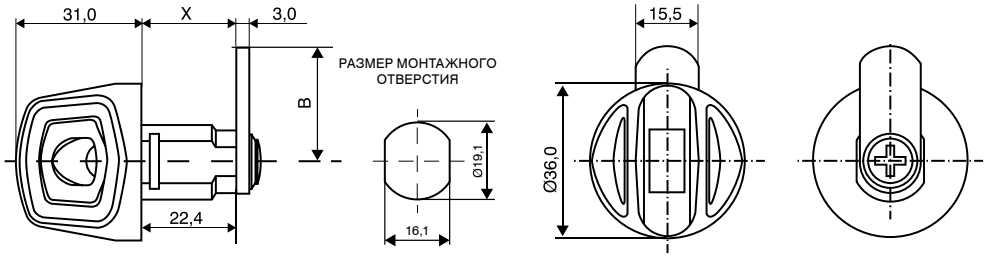

Функция свободного вращения ручки замка – после установки навесного замка ручка вращается вокруг своей оси, препятствуя взлому.

Рекомендуемый диаметр ушка навесного замка	Направление для открытия замка	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
мин. 6 мм макс. 8 мм	1; 2	14,5 мм	03	гайка, стопорная шайба	8H – черное катафорезное покрытие в стандарте 7 – никель

ELOH КОЛОДОЧНЫЙ ЗАМОК

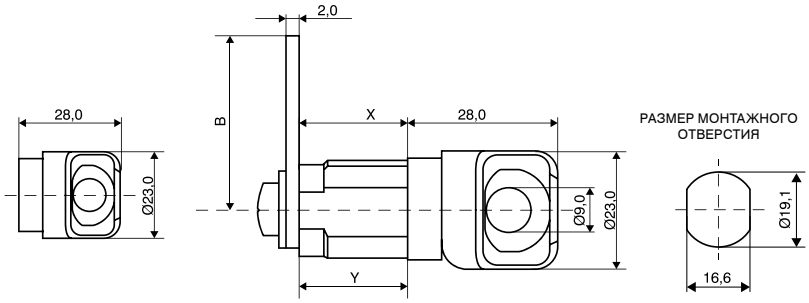

Эргономичная форма головки замка.
Функция свободного вращения ручки замка – ручка вращается вокруг своей оси, препятствуя взлому.
Чтобы открыть замок необходимо нажать на ручку.

Символ замка	Длина корпуса «Y»	Рекомендуемый диаметр ушка навесного замка	Направление для открытия замка	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ELOH20	20 мм	мин. 5 мм макс. 8 мм	1; 2	12 мм	–	гайка	7–никель 8H – черное катафорезное покрытие
ELOH32	31,7 мм			24 мм			

ELOW КОЛОДОЧНЫЙ ЗАМОК

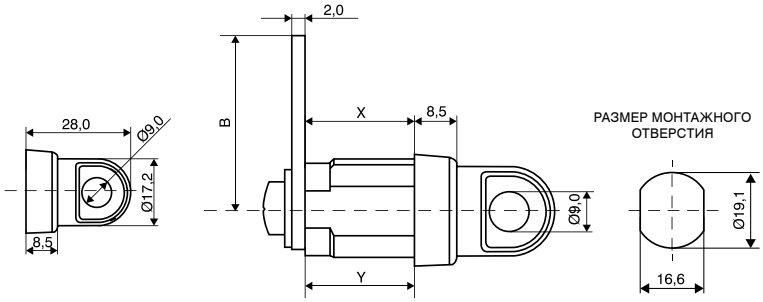

Эргономичная форма головки замка.
Функция свободного вращения ручки замка – ручка вращается вокруг своей оси, препятствуя взлому.
Чтобы открыть замок необходимо нажать на ручку.

Символ замка	Длина корпуса «Y»	Рекомендуемый диаметр ушка навесного замка	Направление для открытия замка	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ELOW20	20 мм	мин. 5 мм макс. 8 мм	1; 2	12 мм	–	гайка	7–никель 8H – черное катафорезное покрытие
ELOW32	31,7 мм			24 мм			

C706 ЗАМОК ДЛЯ ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК (БАНКОВСКИЙ)

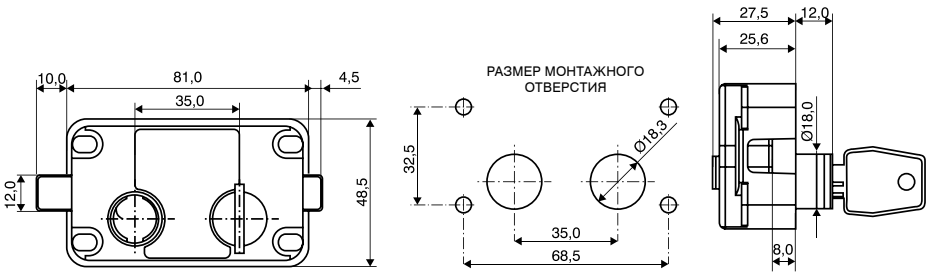

C706 – замок для правых дверей.
C707 - замок для левых дверей.

Использование в депозитных ячейках.
Сердечник Клиента оснащен 2 ключами.

Сердечник и ключ банка поставляются под заказ.
Упаковка в коробках по 10 штук.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
UGL – двусторонняя нарезка профиль «змейка»	1000 – ключ банка 10 000 – ключ клиента	1; 2	KTP; KTD; KTDS	12 мм	шурупы	черный – пластмасса

2786/2788 ЗАМОК НА МОНЕТУ ДЛЯ ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК

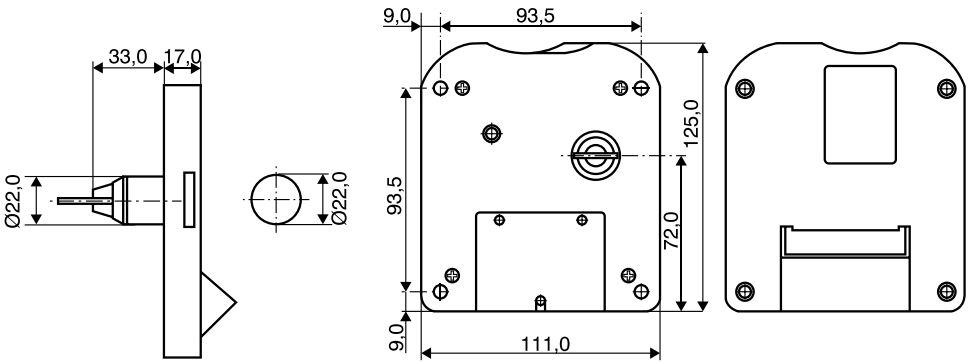

Экономичный и надежный замок на монету с прочным корпусом из пластмассы и стандартными монтажными размерами 93,5 × 93,5 мм.
Приспособлен для всех видов монет и жетонов диаметром от 20 мм до 30 мм и максимальной толщиной 3,2 мм.
Сменный цилиндр - при помощи сервисного ключа.
Поддон для монет в стандарте.
Наклейка с инструкцией по эксплуатации в комплекте.

Замок 2788 - версия замка 2786, предназначенная для помещений с повышенной влажностью.
Ящичек P004, собирающий монеты, доступен под заказ.
* максимальная толщина панели без использования монтажного кольца.
** максимальная толщина панели с использованием монтажного кольца.
Ключи Мастер поставляются под заказ.

Символ замка	Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
2786	66/68 двусторонняя нарезка	2000	1; 2	KTD	19 мм	шурупы	черный – пластмасса
2788	AA односторонняя нарезка	1000			28 мм * 19 мм **		

P004 ЯЩИЧЕК ДЛЯ СБОРА МОНЕТ ДЛЯ ДЕПОЗИТНОГО ЗАМКА

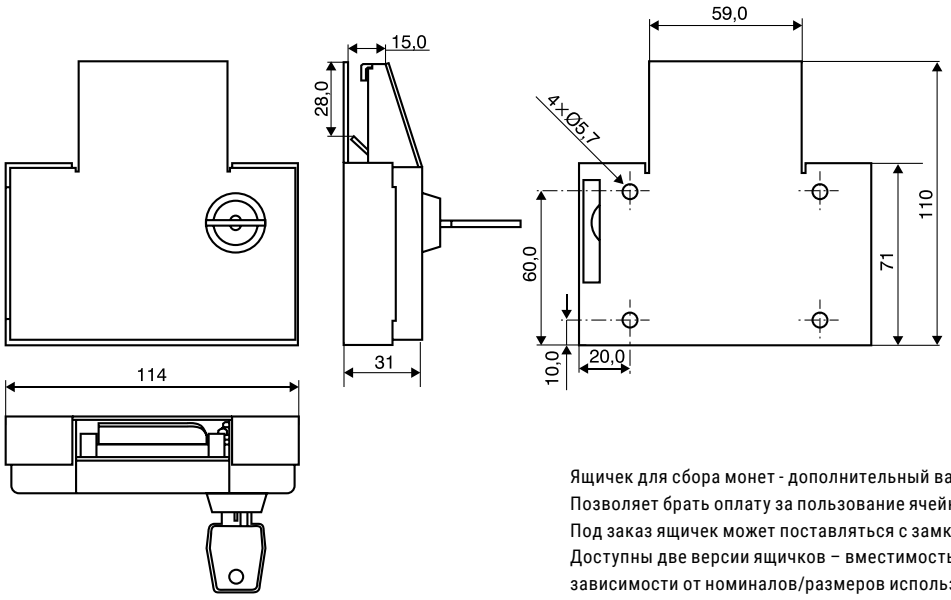

Ящичек для сбора монет - дополнительный вариант оснащения замков для депозитных ячеек на монету.
Позволяет брать оплату за пользование ячейкой.
Под заказ ящичек может поставляться с замком UGL 0906 (10000 комбинаций ключа).
Доступны две версии ящичков – вместимостью 50 и 100 монет (вместимость может изменяться в зависимости от номиналов/размеров используемой монеты или жетона).

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Доступные варианты комбинаций ключей	Фиксация ящичка к панели	Вид финишного покрытия
K двусторонняя нарезка	2000	KTP; KTD; KTDS	шурупы	черный – сталь

C592 ЗАМОК «РУЧКА» (FFH)

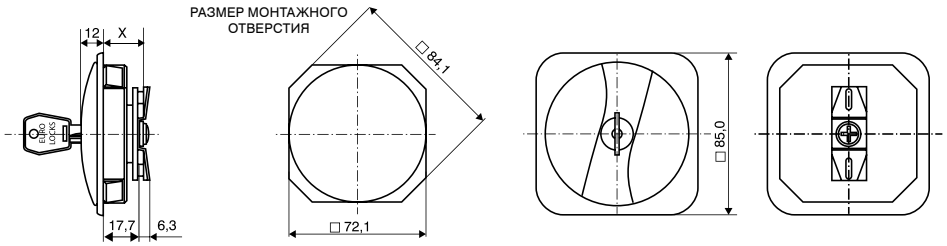

M - система «Мастер» доступна только под заказ.
Замок оснащен двух- или трехточечным язычком.

Технический чертеж показывает другую доступную форму ручки.
Для заказа версии с такой формой просим использовать символ B931.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
25/27 двусторонняя нарезка	2000	90° вправо или 90° влево	KTP; KTD; KTDS	0,8–1,2 мм или 1,2–1,5 мм	защелка	–	черный – пластмасса

F716 ЗАМОК «РУЧКА» (FFH)

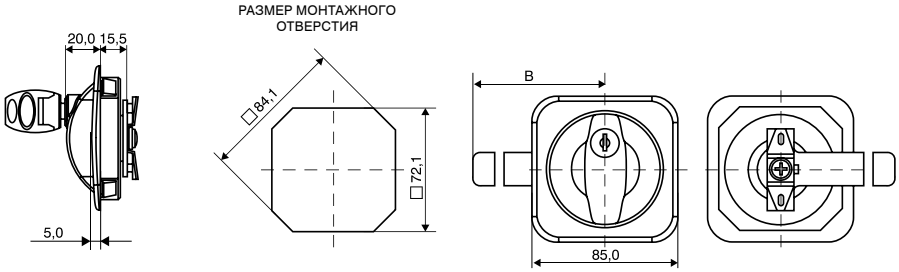

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Замок оснащен двух- или трехточечным язычком.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
K двусторонняя нарезка	2000	90° вправо или 90° влево	KTP; KTD; KTDS	0,8–1,2 мм	защелка	–	корпус – черная пластмасса, ручка – черное катафорезное покрытие в стандарте, другое покрытие доступно под заказ

F90 ЗАМОК «РУЧКА» (FFH)

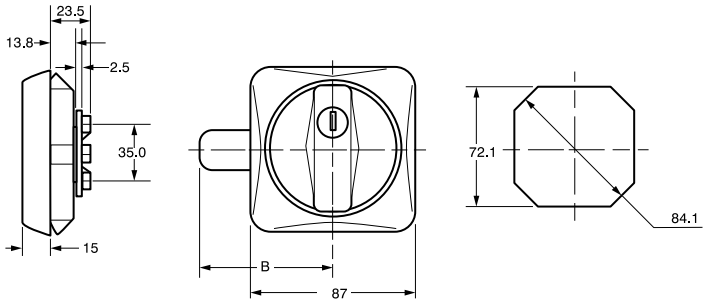

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Замок оснащен двух- или трехточечным язычком.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
9000 двусторонняя нарезка	500	90° вправо	KTP; KTD; KTDS	0,8–1,2 мм	защелка	–	корпус – черная пластмасса, ручка – сатиновый никель

1638 РУЧКА T

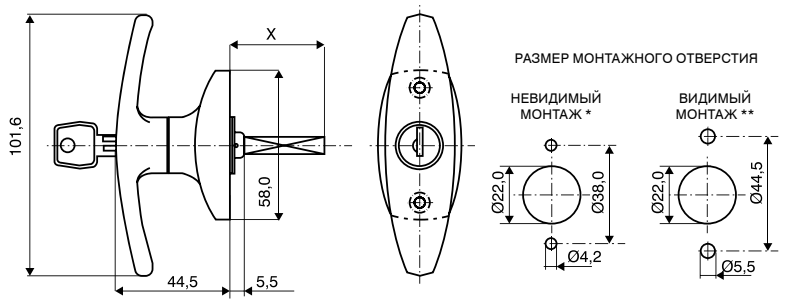

M – система «Мастер» доступна только под заказ. Необходимую длину штыря нужно выбрать при заказе.
Штырь с резьбой или без нее.
Доступны два вида монтажа ручки:
* невидимый (монтаж изнутри)
** видимый (монтаж снаружи)

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
92 односторонняя нарезка	200	1; 2	KTP; KTD; KTDS	–	–	шурупы	–	2 – хром

1802 РУЧКА L

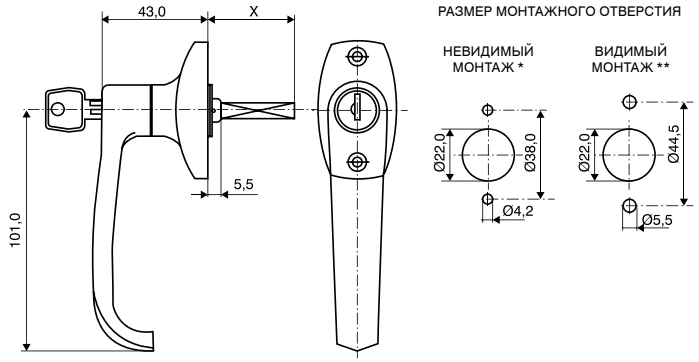

M – система «Мастер» доступна только под заказ. Необходимую длину штыря нужно выбрать при заказе.
Штырь с резьбой или без нее.
Доступны два вида монтажа ручки:
* невидимый (монтаж изнутри)
** видимый (монтаж снаружи)

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
64 двусторонняя нарезка	1000	1; 2	KTP; KTD; KTDS	–	–	шурупы	–	2 – хром

C839 РУЧКА T

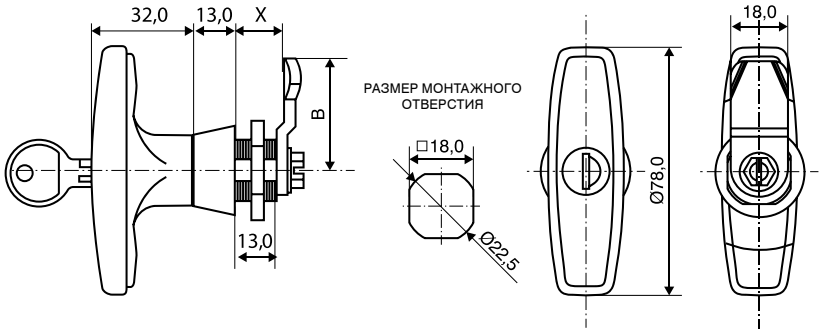

Противопыльная накладка W133 поставляется под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
89 двусторонняя нарезка	200	1	KTP; KTD; KTDS	8 мм	–	гайка	–	черный – пластмасса

A151 МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК

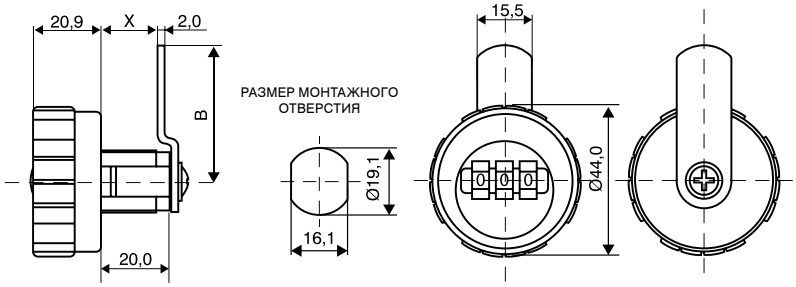

Замок предназначен для использования в режиме постоянного пользователя.
Код можно изменить при помощи скрепки после установки в замке последнего запомненного кода.
Фабричный код 000.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен трехзначным кодом	1000	1	10 мм	гайка	серый – платмасса

A168/A170 МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК

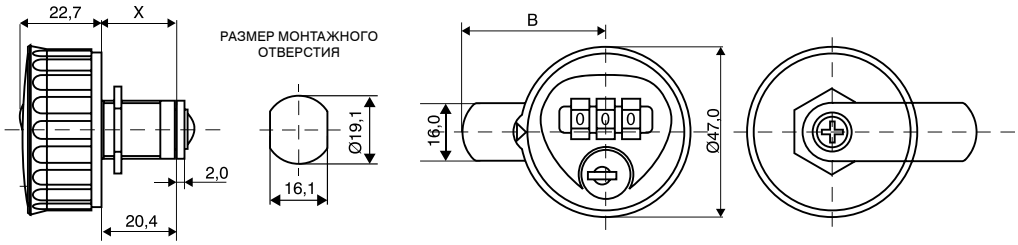

Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием.
Функция нахождения кода Пользователя с помощью сервисного ключа.
Сервисный ключ поставляется под заказ.

A168 – частный режим (например, офис, школа).
A170 – публичный режим (например, фитнес-клуб, депозитные шкафчики).

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен трехзначным кодом	1000	1	12 мм	гайка	серый или черный – катафорезное покрытие

1310 МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК

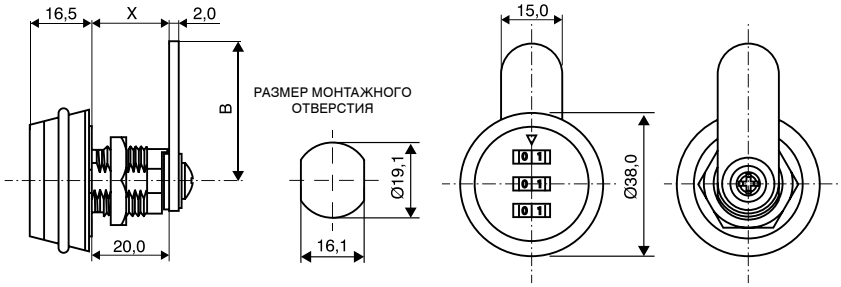

Замок предназначен для использования в режиме постоянного пользователя.
Код можно изменить при помощи скрепки после установки в замке последнего запомненного кода.
Головка замка оснащена резиновым кольцом (o'ring), ограничивающим скольжение во время вращения.
Фабричный код 000.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен трехзначным кодом	1000	1; 2	11 мм	гайка	черный – электрофорез, блестящий хром

2700 МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК «GEMINI»







РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ



ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРОВЕНЬ С ПАНЕЛЬЮ



Замок предназначен для использования в режиме постоянного пользователя.
Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием, а также ABS.
Возможность изменения кода пользователя в открытом положении замка.
Возможность нахождения кода пользователя с помощью сервисного ключа.
Сервисный ключ поставляется под заказ.
Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях для право- и левосторонних дверей.
Доступны 2 версии монтажа: на поверхности и вровень с панелью.
* при установке на поверхности панели.
** при установке вровень с панелью.
*** другие цвета доступны под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	90°	8,5 мм * 20,5 мм **	2 шурупа M4	черный, белый, серебряный – порошковая покраска ***

2800 МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК







РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ



2800V – замок, предназначенный для работы в режиме постоянного пользователя.
2800L – замок, предназначенный для работы в режиме переменного пользователя.
Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием.
Возможность легко поменять код с помощью интегрированной кнопки.
Функция нахождения потерянного кода с помощью сервисного ключа.
Сервисный ключ поставляется под заказ.
Возможность изготовления замка с логотипом клиента.
2810 – шифровой замок, предназначенный для использования во влажных помещениях.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	1; 2	12 мм	гайка	черный, белый, серый - порошковая покраска

A152 МЕХАНИЧЕСКИЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК

РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ



ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРОВЕНЬ С ПАНЕЛЬЮ









Замок предназначен для использования в режиме постоянного пользователя.
Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием, а также ABS.
Возможность изменения кода пользователя в открытом положении замка.
Автоматическое скрытие кода после открытия.
Возможность нахождения кода пользователя с помощью сервисного ключа.
Сервисный ключ поставляется под заказ.
Доступен в вертикальной версии и в горизонтальной версии для право- и левосторонних дверей.
Доступны 2 версии монтажа: на поверхности и вровень с панелью.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	90°; 180°	22 мм	2 шурупа M3	черный, серябряный

3786/3787 ЭЛЕКТРОННЫЙ ШИФРОВОЙ ЗАМОК «PULSAR» СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ КАРТ

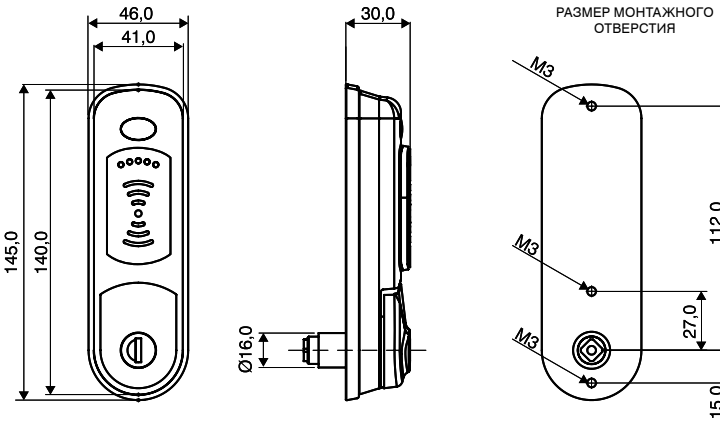

Корпус изготовлен из полиамида (EMS Grivory), ручка - из сплава цинка с алюминием.
Совместим со стандартами RFID (HF 13,56 MHz).
Может поставляться с язычком или зубчатым механизмом (по специальному заказу).
Замок поставляется с двумя батарейками AA в комплекте.
Продолжительность заряда батареек - около 80 000 циклов (зависит от условий работы).
Индикатор состояния заряда батареек.
Сервисный ключ для аварийного открытия поставляется по заказу.
Эмблема с логотипом клиента доступна под заказ (логотип «Euro-Locks» в стандарте).
Карта Мастер поставляется по заказу.
Карта Пользователя поставляется по заказу.

Функции программирования:
- добавление карт пользователя
- удаление карты пользователя
- удаление всех карт пользователя
- публичный или частный режим
- возможность включения/выключения звукового сигнала
- автоматическое открытие по истечении определенного времени с момента закрытия
- выбор режима скорости считывания: стандартный, экономический.

Замок 3787 изготовлен с IP65.

Серия ключа	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен картой	90°	20 мм	3 шурупа M3	черный

3950 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК «HORIZON»

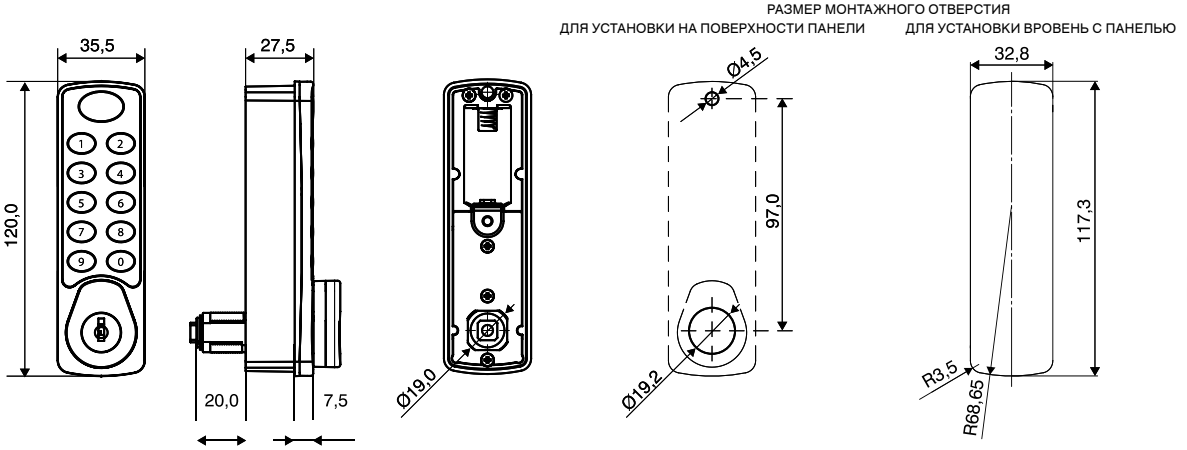

Электронный шифровой замок высокого качества предназначен для одежных, депозитных, абонентских, офисных шкафов и др.
Доступные режимы работы: частный, публичный, в системе RAS.
Высокий уровень безопасности: четырехзначный код пользователя, шестизначный технический код, шестизначный код Суб-Мастер, восьмизначный код Мастер.
Доступен в горизонтальных и вертикальных версиях, для лево- и правосторонних дверей.
Замок доступен в версиях для установки на поверхности или вровень с панелью.
При закрытом замке ручка спрятана в корпусе, что препятствует силовому взлому.

Автоматическое открытие/блокировка.
Сервисный ключ для аварийного открытия поставляется по заказу.
Замок поставляется с батарейкой CR123.
Индикатор состояния заряда батареек.
Соответствует стандарту DDA/ADA.
В публичном режиме доступна функция установки времени автоматического открытия замка по истечении определенного времени.
* для установки на поверхности панели.
** для установки вровень с панелью.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	90°	11,5 мм * 23 мм **	гайка и шурупы * шурупы **	черный, белый

3700 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК «GEMINI»

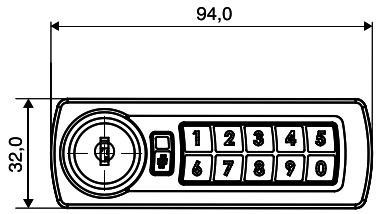

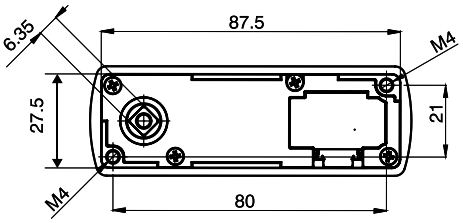

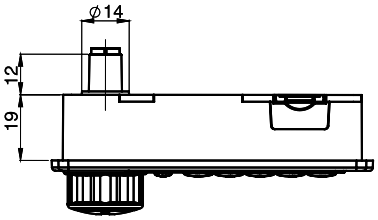

РАЗМЕР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАНЕЛИ

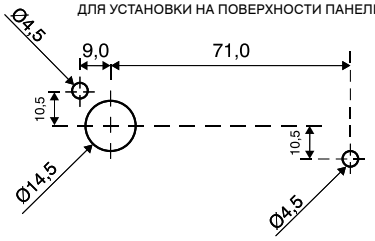

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРОВЕНЬ С ПАНЕЛЬЮ



Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием, а также ABS.
Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях для право- и левосторонних дверей.
Высокий уровень безопасности: четырехзначный код пользователя, шестизначный технический код, шестизначный код Суб-Мастер, восьмизначный код Мастер.
Доступные режимы работы: частный (офис, школа), публичный (фитнес-клуб, депозитные шкафчики).

В публичном режиме доступна функция установки времени автоматического открытия замка по истечении определенного времени.
Замок поставляется с двумя батарейками 1/2AA в комплекте.
Продолжительность заряда батареек - около 80 000 циклов (зависит от условий работы).
Индикатор состояния заряда батареек.
Сервисный ключ для аварийного открытия поставляется по заказу.
Доступны 2 версии монтажа: на поверхности и вровень с панелью.
* при установке на поверхности панели.
** при установке вровень с панелью.
*** другие цвета доступны под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	90°	8,5 мм * 20,5 мм **	2 шурупа M4	черный, белый, серебряный – порошковая покраска ***

3760 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК «ECLIPSE»

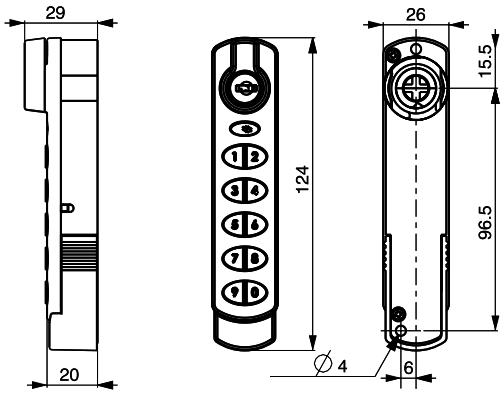

Замок Eclise можно использовать в качестве модернизации существующих замков в офисной мебели, повышая ее функциональность.
Благодаря инновационной монтажной системе с адаптером можно реорганизовать обычное рабочее место в место типа «hot desking».
Совместим с мебельными замками 5665 (для мебели из ДСП) и 5800 (для металлической мебели), оснащенными системой сменных цилиндров.
Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях для право- и левосторонних дверей.
Доступные режимы работы: частный (офис, школа), публичный (офис «hot desk», фитнес-клуб).

Легкий монтаж при помощи 2 шурупов.
Замок поставляется в комплекте с батарейкой AAA.
Индикатор состояния заряда батареек.
Сервисный ключ для аварийного открытия поставляется по заказу.
Соответствует стандарту DDA/ADA.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	180°	2 шурупа	серебряный и черное катафорезное покрытие

3780/3781 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК «ZENITH»
(3781 – версия для влажных помещений)

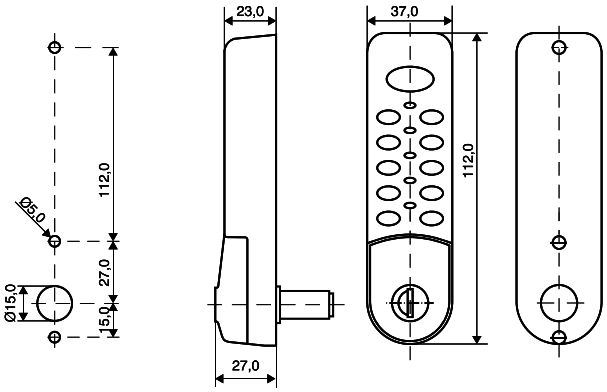

Электронный шифровой замок высокого качества предназначен для одежных, депозитных, абонентских, офисных шкафов и др.
Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием.
Может поставляться с язычком, зубчатым механизмом или ригелем-защелкой 2382 (по специальному заказу).
Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях для право- и левосторонних дверей.
Доступна версия, облегчающая использование замка лицам с ограниченными двигательными возможностями.
Доступные режимы работы: частный, публичный, в системе RAS.

Высокий уровень безопасности: четырехзначный код пользователя, шестизначный технический код, шестизначный код Суб-Мастер, восьмизначный код Мастер.
В публичном режиме доступна функция установки времени автоматического открытия замка по истечении определенного времени.
Замок поставляется с 2-мя батарейками AA.
Индикатор состояния заряда батареек.
Продолжительность заряда батареек - около 80 000 циклов (зависит от условий работы).
Сервисный ключ для аварийного открытия поставляется по заказу.
Эмблема с логотипом клиента доступна под заказ (логотип «Euro-Locks» в стандарте).
Версия 3781 – для влажных помещений, уровень защиты IP65.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	90°	24 мм	3 шурупа	серебряный и черный – катафорезное покрытие

3784 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК «ZENITH»

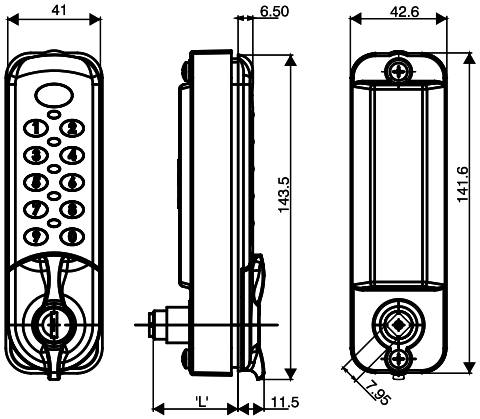

Электронный шифровой замок высокого качества предназначен для одежных, депозитных, абонентских, офисных шкафов и др.
Замок изготовлен из сплава цинка с алюминием.
Доступен в горизонтальной и вертикальной версиях для право- и левосторонних дверей.
Доступные режимы работы: частный, публичный.
Высокий уровень безопасности: четырехзначный код пользователя, шестизначный технический код, шестизначный код Суб-Мастер, восьмизначный код Мастер.
В публичном режиме доступна функция установки времени автоматического открытия замка по истечении определенного времени.
Замок поставляется с 2-мя батарейками AA.
Индикатор состояния заряда батареек.
Продолжительность заряда батареек - около 80 000 циклов (зависит от условий работы).
Сервисный ключ для аварийного открытия поставляется по заказу.
Эмблема с логотипом клиента доступна под заказ (логотип «Euro-Locks» в стандарте).

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ручки)	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ключ заменен четырехзначным кодом	10 000	90°	30 мм	2 шурупа	серебряный и черный – катафорезное покрытие

3770 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

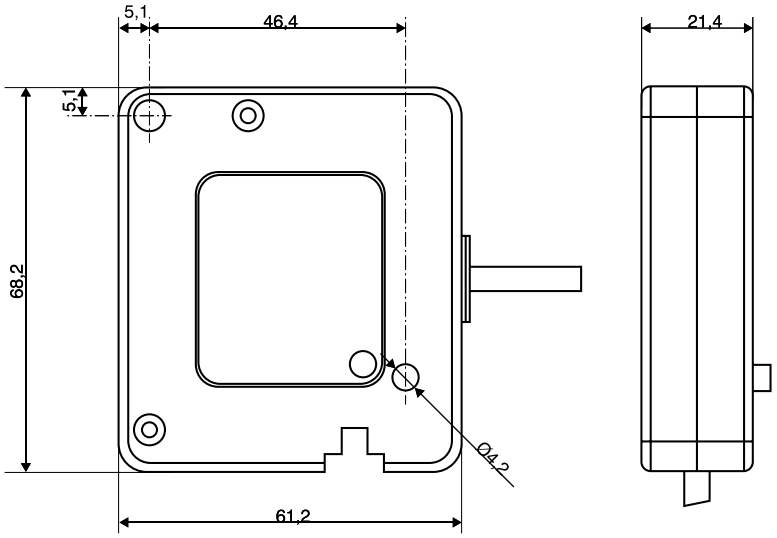

Универсальный электромеханический замок для общего использования (шкафчики в бассейнах, депозитные ячейки).
Расцепление даже под нагрузкой.
Доступна версия без сервисного ключа, аварийное открытие при помощи отвертки.
Ключ для аварийного открытия доступен по заказу.
Обратный сигнал информирует об открытии замка.

Способ открытия замка	Температура работы	Фиксация замка	Соответсвия директивам	Вид финишного покрытия
при подаче питания 12V, 0,5A выталкивает ригель	от -30°C до 40°C	2 шурупа	REACH, RoHS, WEEE	черный – АБС

3792 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

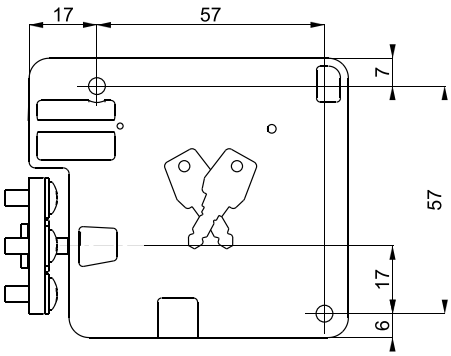

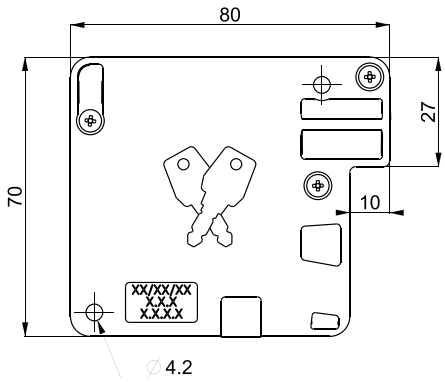

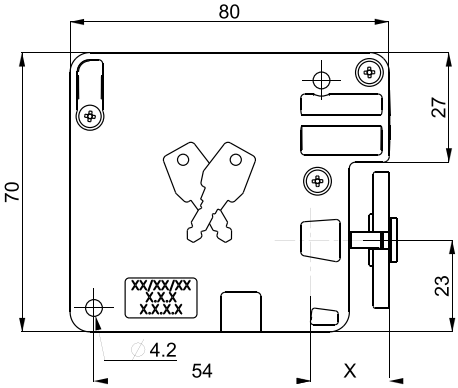

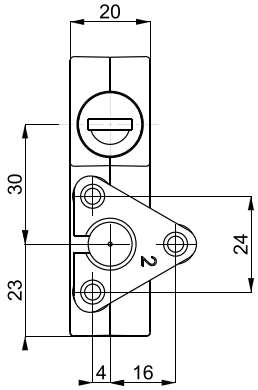

Универсальный электромеханический замок для общего использования.
Ключ для аварийного открытия доступен по заказу.
Обратный сигнал информирует об открытии замка.
При подключении с соответствующей системой замок можно обслуживать с помощью карт RFID, клавиатуры, считывателя отпечатков пальцев и др.

Время реакции на импульс	Тяговая сила	Фиксация замка	Двигатель с низким напряжением	Расцепление при нагрузке	Материал
250 мс	3000 Н	2 шурупа	250 мА	150 Н, 5V DC	ZnAl

3012 СЕЙФОВЫЙ ЗАМОК

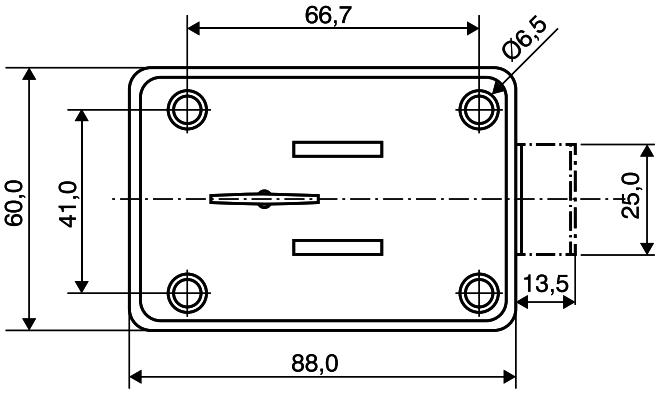

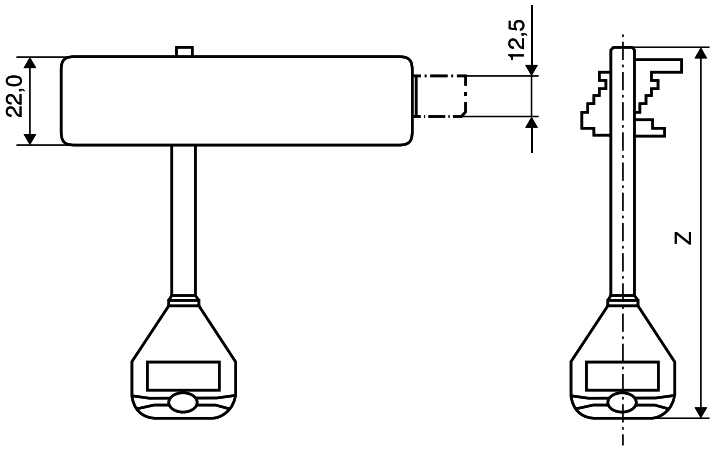

Сертификаты ГОСТ (класс А), Института Точной Механики (класс А), VDS (класс 1).
Доступные длины ключа (Z): 69 мм, 94 мм, 124 мм, 169 мм.
Два ключа в комплекте. Гальваническое покрытие, составные части из листовой стали с антикоррозийным и водонепроницаемым покрытием.
Засов характеризуется высокой прочностью с двумя просверленными отверстиями с резьбой внутри (под заказ).
Ключ вынимается только в закрытой положении замка (засов выходит из замка).

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
SR1	80 000	6 – вправо (стандарт), 8 – влево (по заказу)	KTD	–	4 шурупа	–	ZnAl

A4153 СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ ДЛЯ СЕЙФОВ

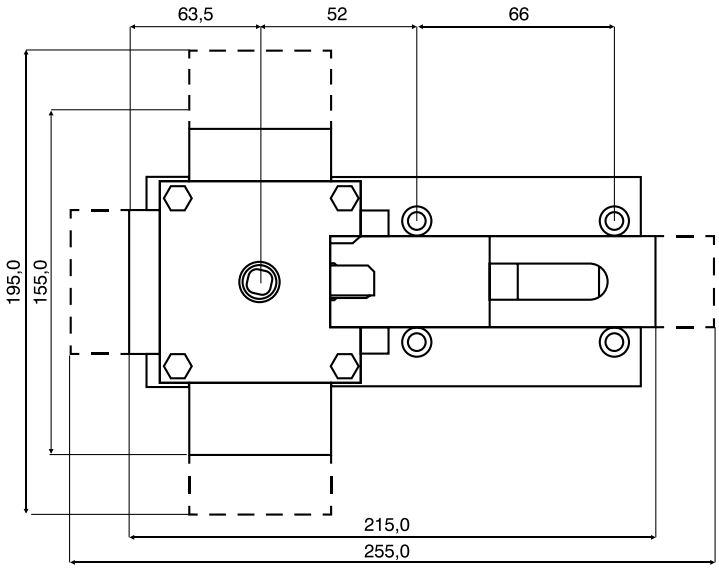

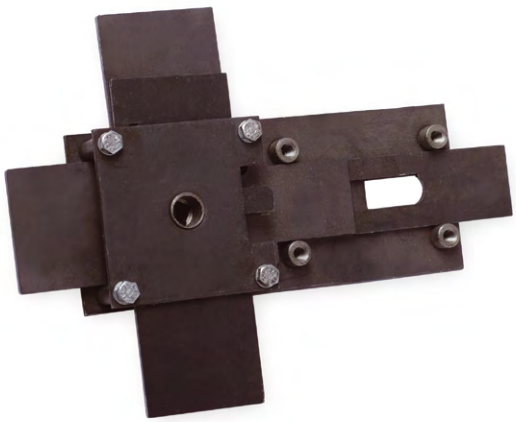

Система работает с замком 3012 и ручками, например, 1802, 1638.
Произведен из черной стали без покрытия.

5022 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЯРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МИНИ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ

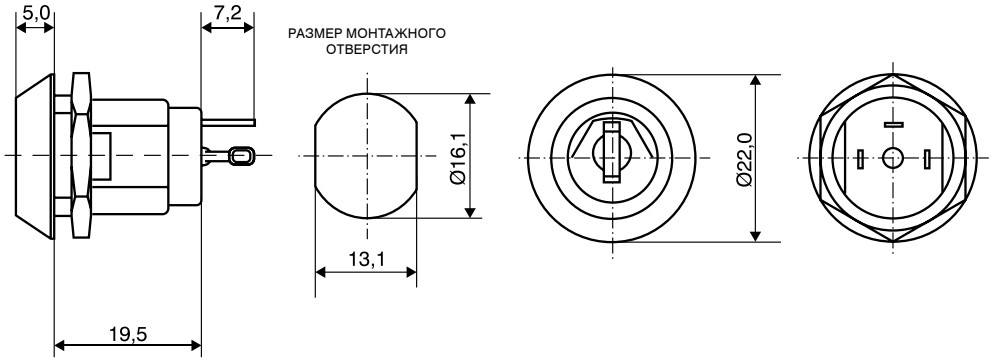

Сопротивление межфазовой изоляции: >100 мОм.
Сопротивление соединения: <20 мОм.
Материал соединения: посеребренная латунь.

Материал корпуса: полиэстер со стеклянным волокном.
Рабочая температура: -20°C до +65°C.

Напряжение	Токовая нагрузка (неразъемное соединеие)	Классификация соединения (нагрузка разъемного соединения)	Минимальная жизнеспособность (кол-во циклов)	Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
> 750 V DC	5 A	5 A, 115 V AC; 3 A, 50 V AC	10 000	800	100	KTP; KTD; KTDS	2 мм	гайка	2 – хром

C566 ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗАМОК, ОТКРЫВАЕМЫЙ ОТВЕРТКОЙ

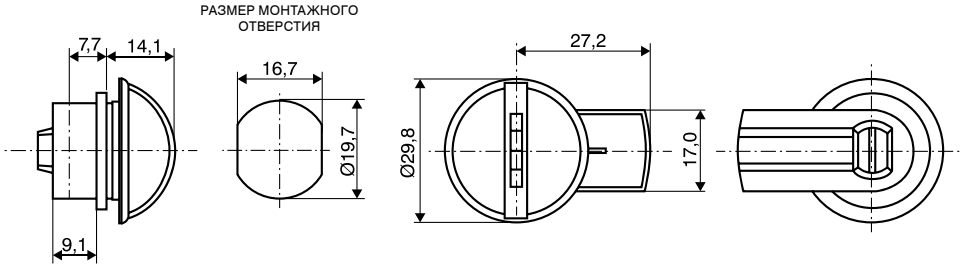

Изготовление замков в другом цвете требует консультации с представителем компании.

Форма головки	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
головка с отверстием для открытия монетой или отверткой	8	1,25 мм	–	части замка защелкиваются при их соединении	белый – пластмасса

C073 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

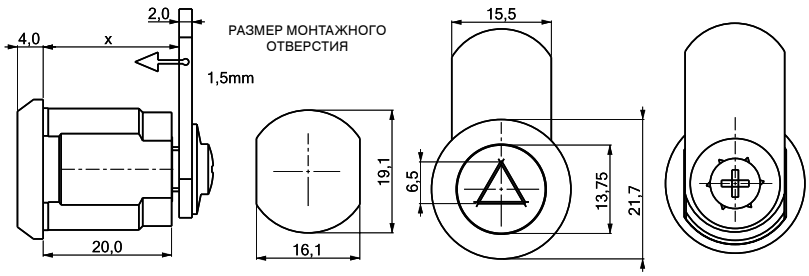

Открытие замка осуществляется при помощи функции «нажми и поверни».
Рекомендован для корпусов, работающих в условиях больших вибраций.
Ключ доступен по заказу.

Форма головки	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
треугольник 6 мм	90°	12 мм	–	гайка	7 – никель

B236 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

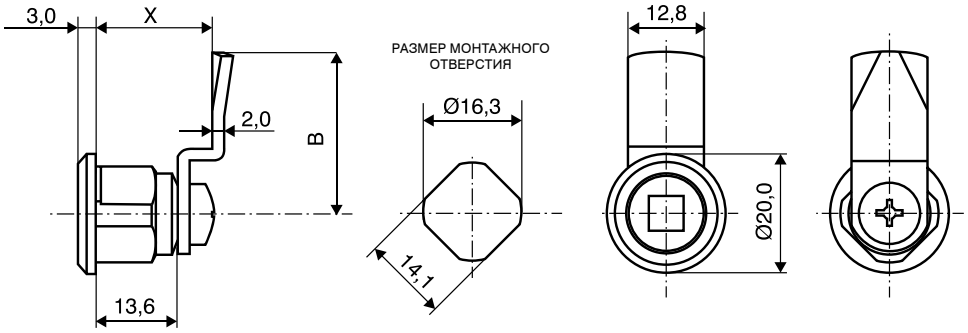

Ключ доступен по заказу.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
квадрат 6 мм	8	7 мм	–	гайка	круглая	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

B971 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

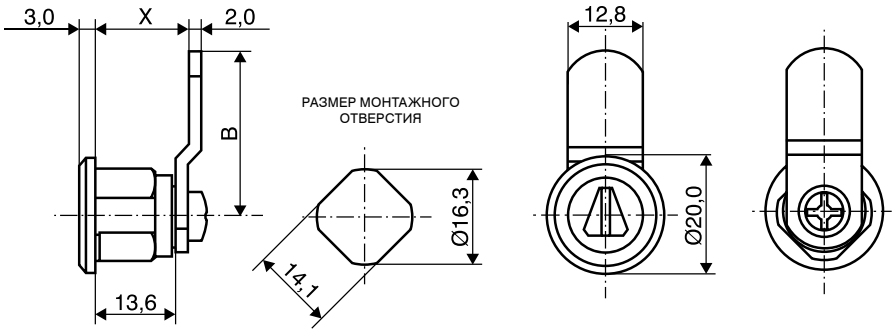

Ключ доступен по заказу.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
треугольник 7 мм с нарезом для открытия отверткой	8	7 мм	–	гайка	круглая	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

B826 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

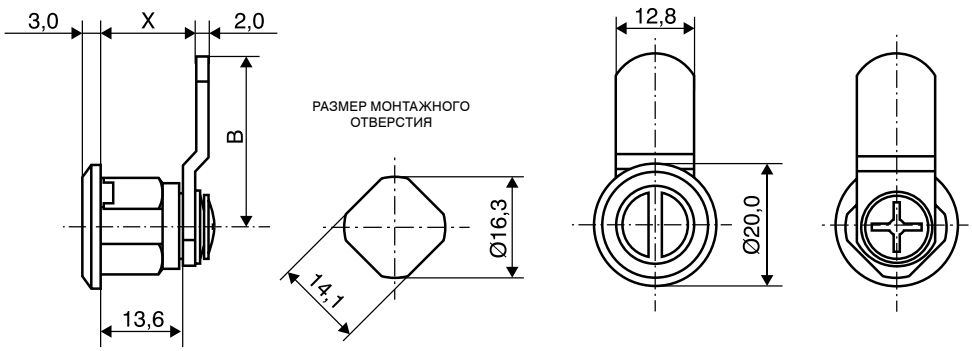

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
цилиндр с нарезом для открытия отверткой или монетой	8	7 мм	–	гайка	круглая	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

D194/D135 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

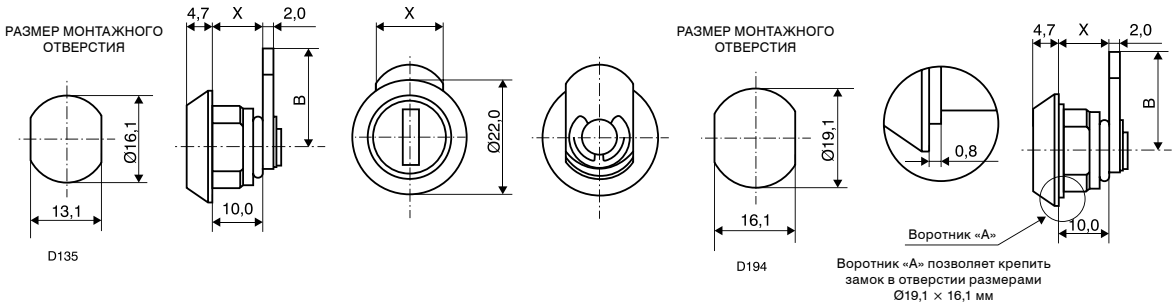

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
цилиндр с отверстием для открытия монетой и отверткой	3; 8	3,5 мм	02	гайка, стопорная шайба	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

F183 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

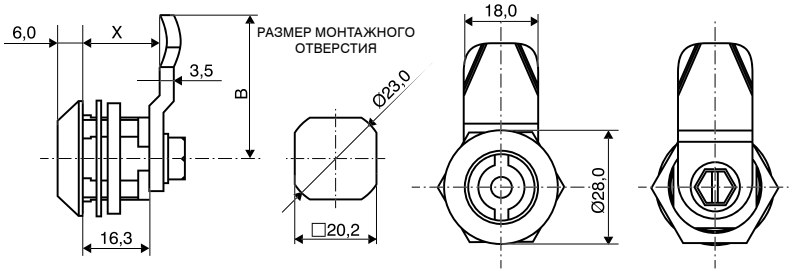

Другие доступные формы цилиндров



Ключ доступен по заказу.
Уровень защиты замка IP65.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
двубородочный, треугольник, квадрат	8	9 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

F600 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

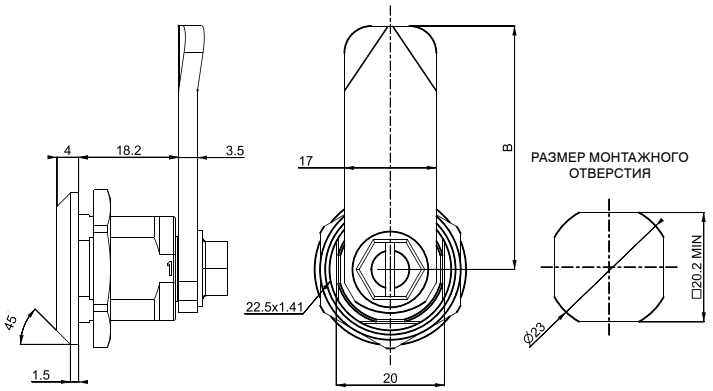

Другие доступные формы цилиндров

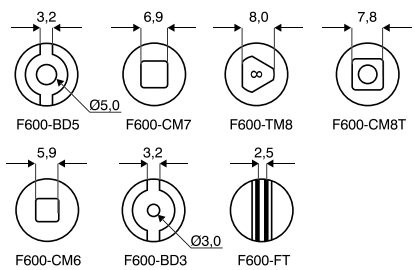

Ключ доступен по заказу.
Уровень защиты замка IP65.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
двубородочный, треугольник, квадрат	8	11 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

F550 ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

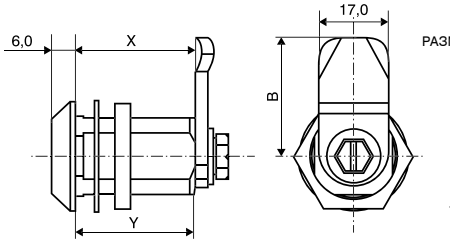

Символ	Размер Y	Максимальная толщина панели
F550-30	30 мм	25 мм
F550-40	40 мм	35 мм
F550-50	50 мм	45 мм
F550-60	60 мм	53 мм

Другие доступные формы цилиндров



Ключ доступен по заказу.
Уровень защиты замка IP66.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
двубородочный, треугольник, квадрат	8	в зависимости от длины корпуса согласно таблице выше	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

D144/D329 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ

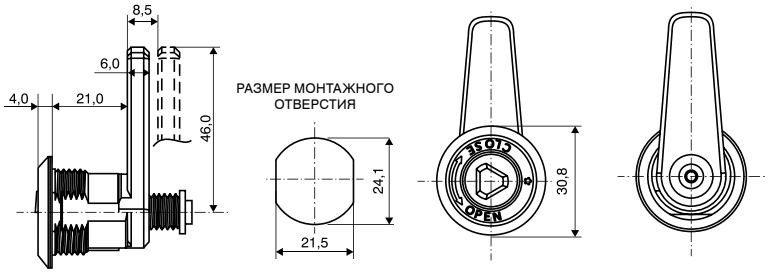

D144

D329

Замок с функцией прижима (плотное закрытия корпуса).
Возможность использования язычков с разными формами.

Ключ доступен по заказу.
Уровень защиты замка IP65 (норма PN-EN 60529:2003).

Форма цилиндра	Угол оборота язычка в закрытую позицию	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Шаг язычка во время прижима (вращения)	Вид финишного покрытия
треугольник 8 мм, квадрат 8 мм, форма «D»	90° вправо	6 мм	–	гайка	8,5 мм	6A – оцинковка в стандарте

C987/D300 ЗАМОК С ЗАЩЕЛКОЙ НА ФИГУРНЫЙ КЛЮЧ



D300



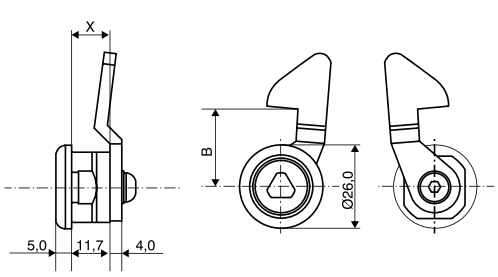

C987

Ключ доступен по заказу.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
треугольник 8 мм	8	4 мм	–	гайка	конусная	7 – никель в стандарте 2 – хром под заказ

F788 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

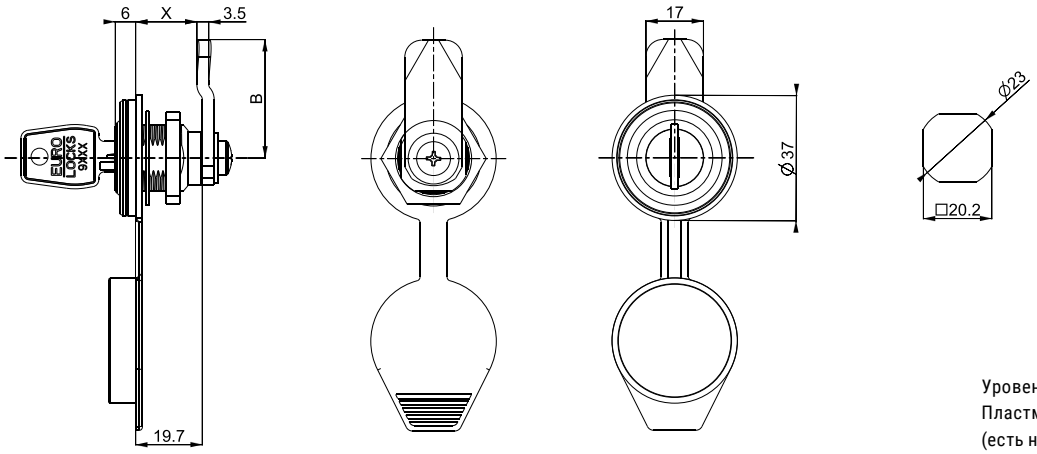

Уровень защиты замка IP65.
Пластмассовая противопыльня крышка W148-PE-9005 (есть на техническом чертеже) поставляется по заказу.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
ACEYZ; 9000; 1333	244–500	3	KTP; KTD; KTDS	9 мм	гайка	конусная	2 – хром

B850 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
89 двусторонняя нарезка	200	8	KTP; KTD; KTDS	13 мм	–	гайка	конусная	2 – хром

0025 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

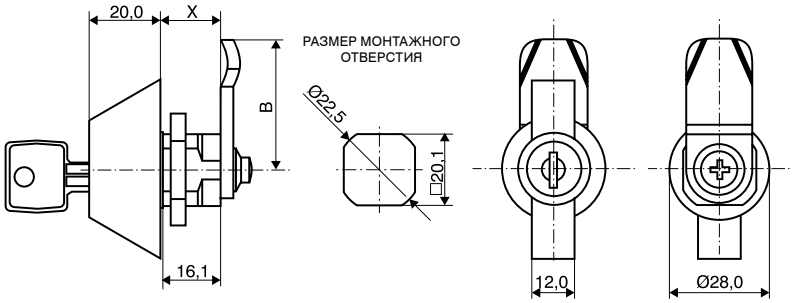

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Уровень защиты замка IP65.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
92 односторонняя нарезка	200	1; 2	KTP; KTD; KTDS	9 мм	–	гайка	2 – хром 1B – черный, порошковая покраска

B827/C046 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

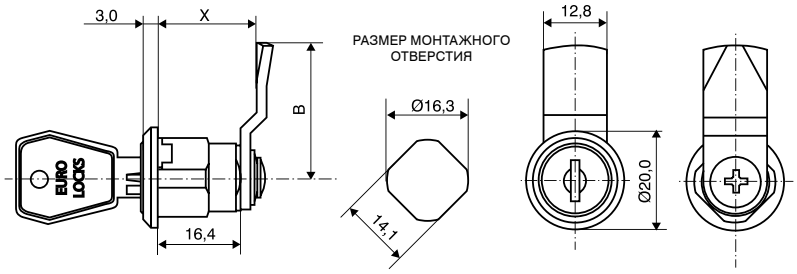

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
B827 – возможность изготовления ключа со специальным кодом 2233.

Символ замка	Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
B827	1D односторонняя нарезка	200	8	KTP; KTD; KTDS	7 мм	–	гайка	круглая	7 – никель
C046	800 двусторонняя нарезка	100							

B726 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

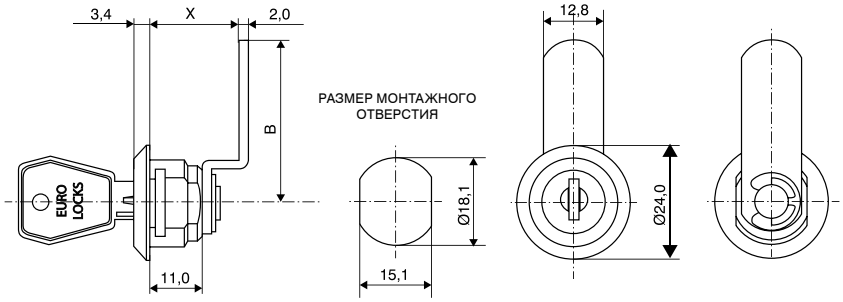

M – система «Мастер» доступна только под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	1	KTP; KTD; KTDS	5 мм	–	гайка	конусная	7 – никель

P451 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

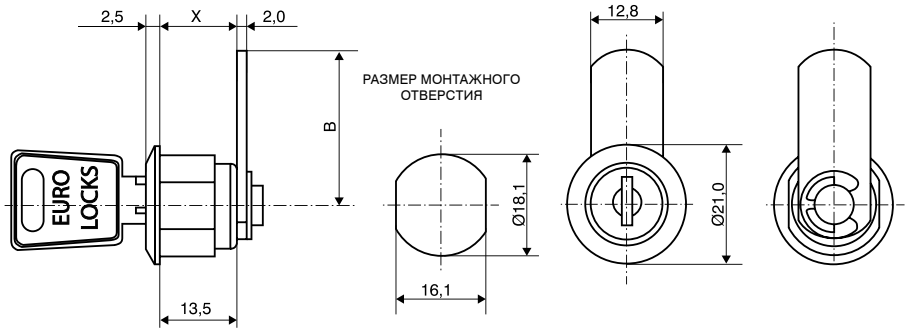

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели при фиксации гайкой	Нарез «X»	Фиксация замка	Доступные формы головок замка	Вид финишного покрытия
FH двусторонняя нарезка	200	3	KTP; KTD; KTDS	6 мм	–	гайка	круглая	пластмасса – RAL7035

P848 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ



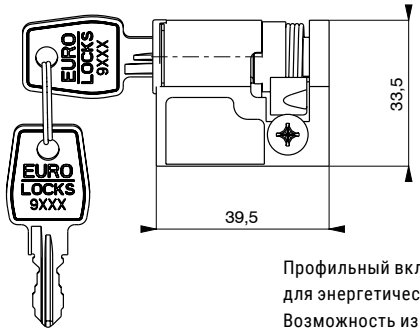

Профильный вкладыш подходит для ручек из пластмассы всех производителей аксессуаров для энергетических корпусов.
Возможность изготовления ключа со специальным кодом 1333, 2433A, 1242E, 405, 455, 9081.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
ACEYZ, 9000, 1333	244–500	45° вправо	KTP; KTD; KTDS	шуруп M5	хром

D868 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ



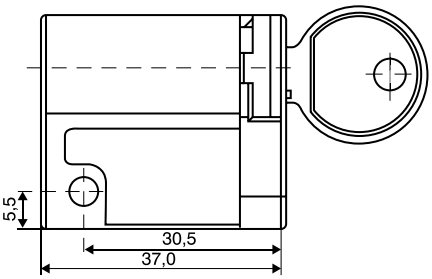

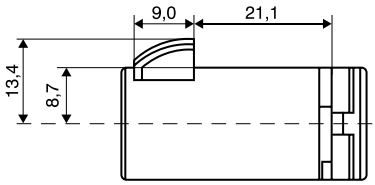

Профильный вкладыш подходит для ручек из пластмассы всех производителей аксессуаров для энергетических корпусов.
Возможность изготовления ключа со специальным кодом 1333.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
R односторонняя нарезка	200	65° вправо	KTP; KTD; KTDS	шуруп M5	акролит

P829 ЗАМОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ

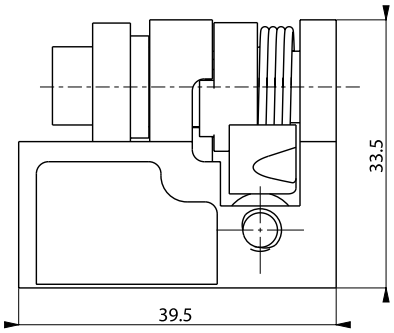



Доступные формы цилиндров

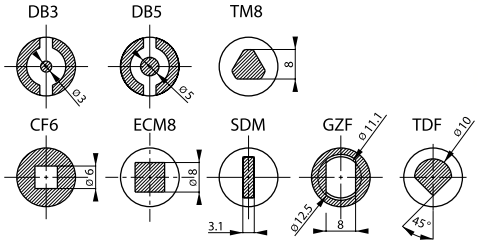

Профильный вкладыш подходит для ручек из пластмассы всех производителей аксессуаров для энергетических корпусов.

Форма цилиндра	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Фиксация замка	Материал	Вид финишного покрытия
двубородочный, треугольник, квадрат, другие	45° вправо	шуруп M5	ZnAl	оцинковка

H826 ЗАМОК-РУЧКА

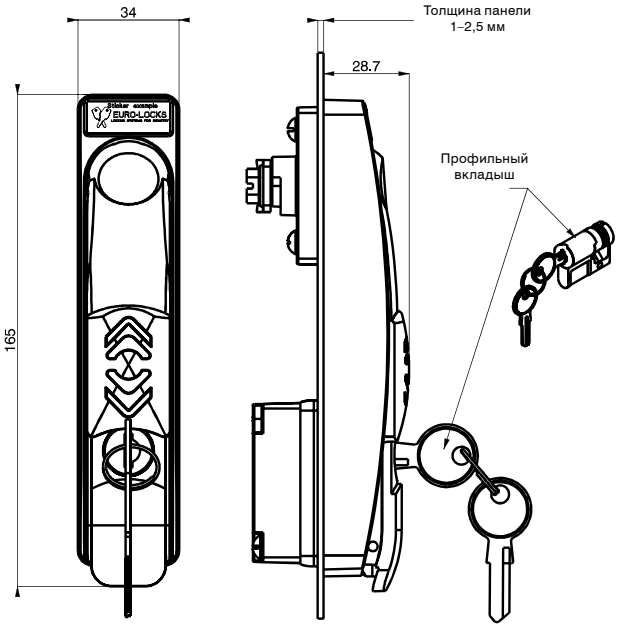

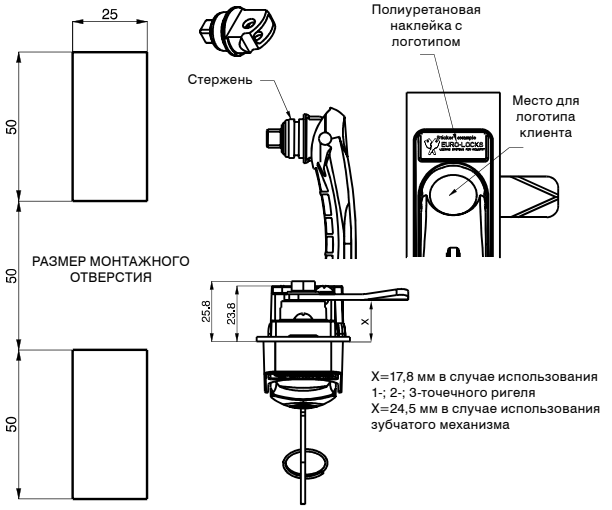

Возможность размещения логотипа клиента на полиуретановой наклейке.
Версия с пылезащитной крышкой.
Отскакивающая ручка.
Доступна версия ручки в классе IP65.
Возможность использования с 1-,2-,3 точечным ригелем или зубчатым механизмом.
Аксессуары для построения системы запирания доступны под заказ.
Огнестойкая версия V0 доступна по запросу.

Вид закрытия	Максимальная толщина панели	Вид финишного покрытия	Материал
европрофиль	1–2,5 мм	черный RAL 9005	PA6 30GF

H828 ЗАМОК-РУЧКА

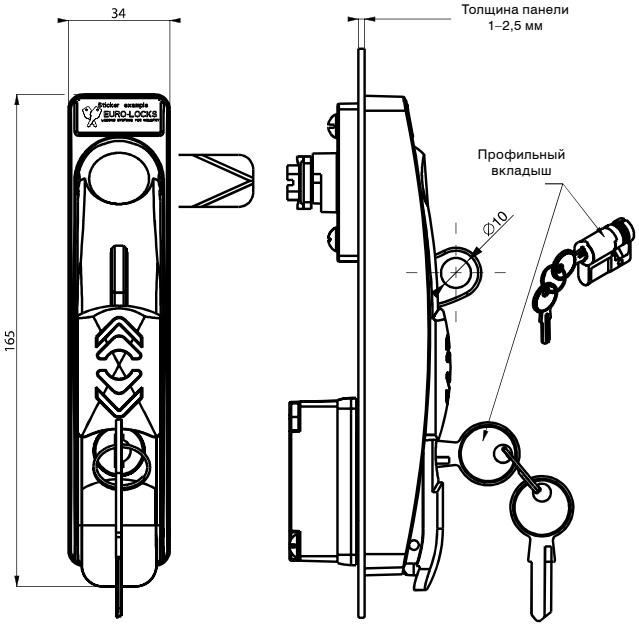

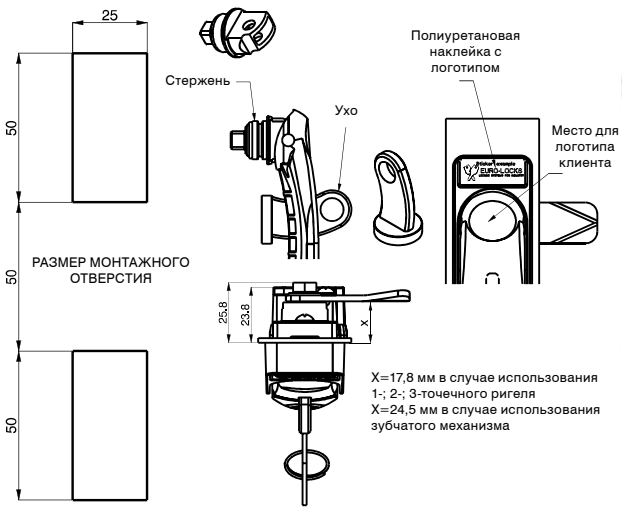

Версия с ухом под навесной замок.
Возможность размещения логотипа клиента на полиуретановой наклейке.
Версия с пылезащитной крышкой.
Отскакивающая ручка.
Доступна версия ручки в классе IP54.
Возможность использования с 1-,2-,3 точечным ригелем или зубчатым механизмом.
Аксессуары для построения системы запирания доступны под заказ.
Огнестойкая версия V0 доступна по запросу.

Вид закрытия	Максимальная толщина панели	Вид финишного покрытия	Материал
европрофиль	1–2,5 мм	черный RAL 9005	PA6 30GF

Z200 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

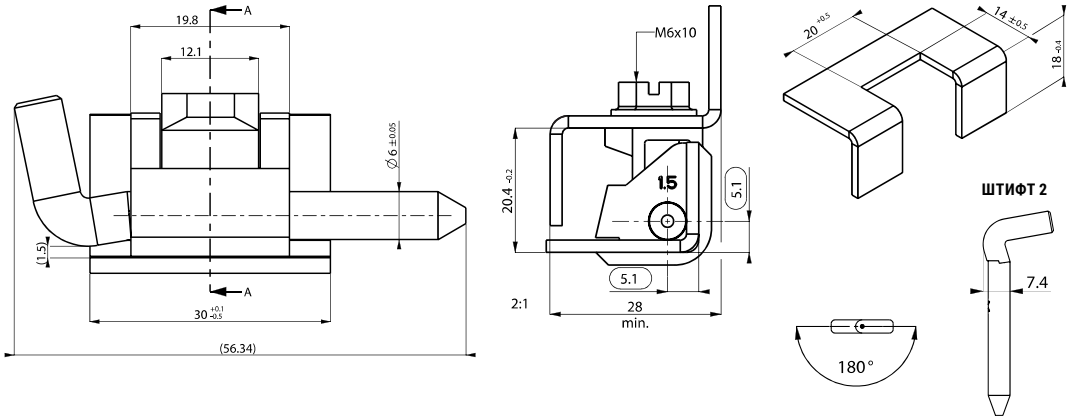

Максимальная толщина панели	Материал штифта	Вид финишного покрытия штифта	Материал петли	Вид финишного покрытия петли
0,8–2 мм	сталь	оцинковка	ZnAl	7B – никель, 2A – хром, 8H – катафорезное покрытие, 6A – оцинковка

Z400 СКРЫТАЯ ШТИФТОВАЯ ПЕТЛЯ



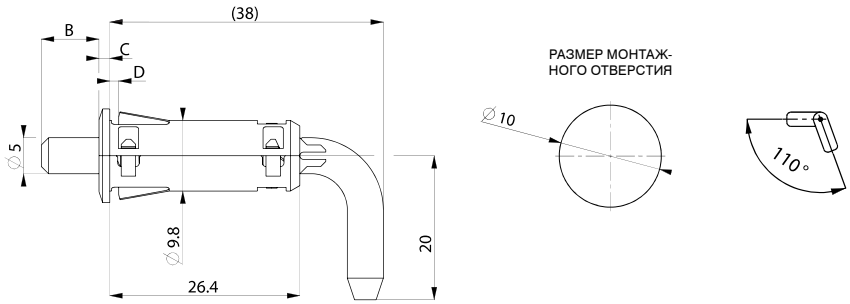

* Доступно под заказ.

Максимальная толщина панели	Материал штифта	Вид финишного покрытия штифта	Материал петли	Вид финишного покрытия петли
0,8–2,2 мм	ZnAl	оцинковка	PA6	черный RAL 9005, другой RAL *

Z403 СКРЫТАЯ ШТИФТОВАЯ ПЕТЛЯ

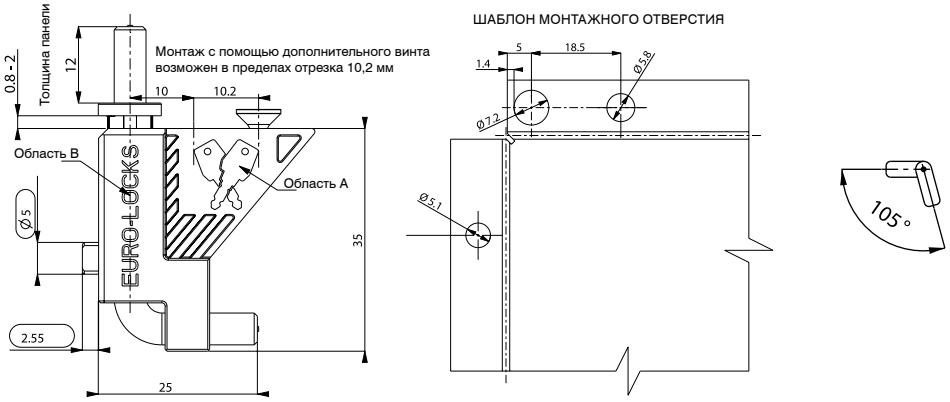

Максимальная толщина панели	Материал штифта	Вид финишного покрытия штифта	Материал петли	Вид финишного покрытия петли
0,8–2,0 мм	сталь	оцинковка	PA6	белый RAL 9003, черный RAL 9005

B763 ЗАМОК ДЛЯ ОКОННЫХ РУЧЕК

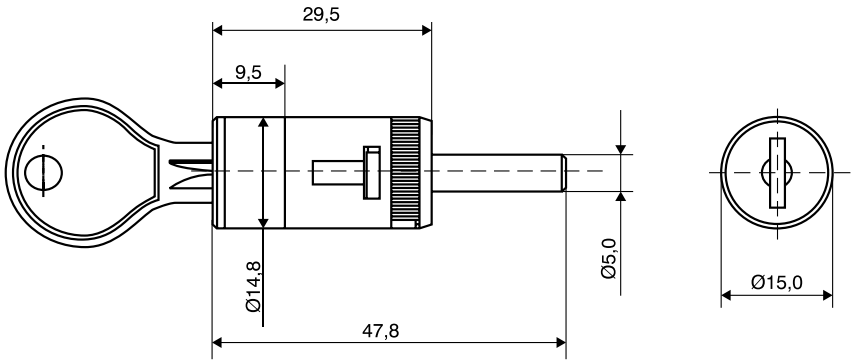

Стандартно поставляется с ключом номер 2D1.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
2D односторонняя нарезка	200	12° вправо	KTP; KTD; KTDS	нажатие	7 – никель

D021 ЗАМОК ДЛЯ ОКОННЫХ РУЧЕК

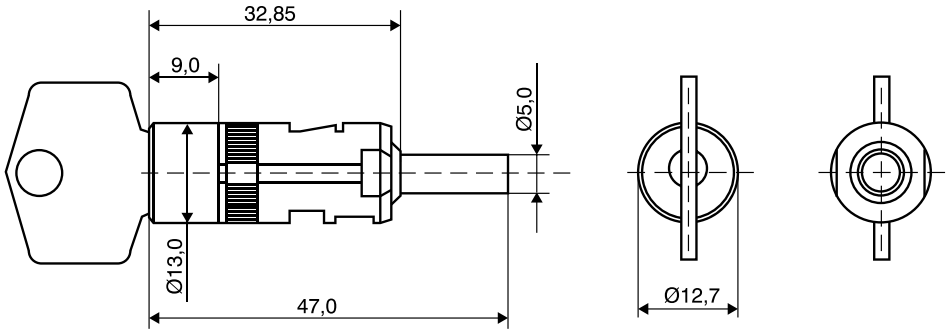

Замок с функцией автоматического возвращения ключа в закрытую позицию.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
6000 двусторонняя нарезка	200	12° вправо	KTP; KTD; KTDS	нажатие	7 – никель

B796 ЗАМОК ДЛЯ ОКОННЫХ РУЧЕК

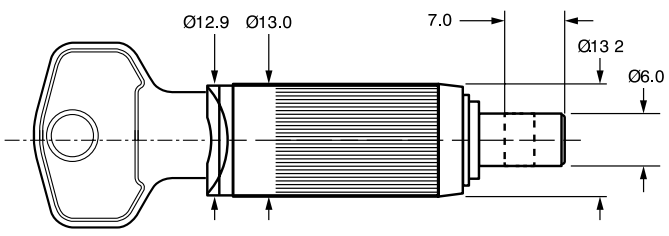

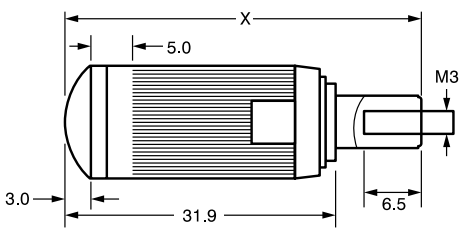



Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
800 двусторонняя нарезка	100	12° вправо	KTP; KTD; KTDS	нажатие	7 – никель

0475 ЗАМОК ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

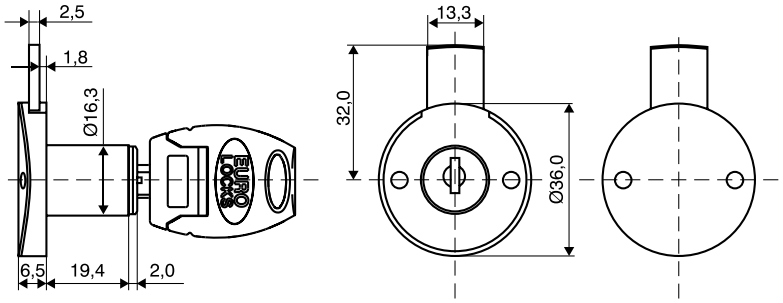

Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).
Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Декоративное кольцо в комплекте.

Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM - главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM - доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 мм	шурупы	7 – никель

0456 ЗАМОК ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

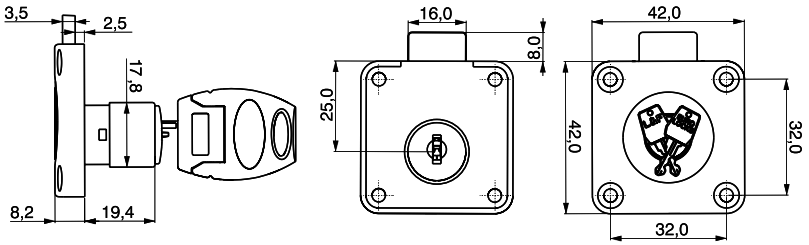

Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).
Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Декоративное кольцо в комплекте.

Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM - главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM - доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 мм	шурупы	7 – никель

0445 ЗАМОК ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

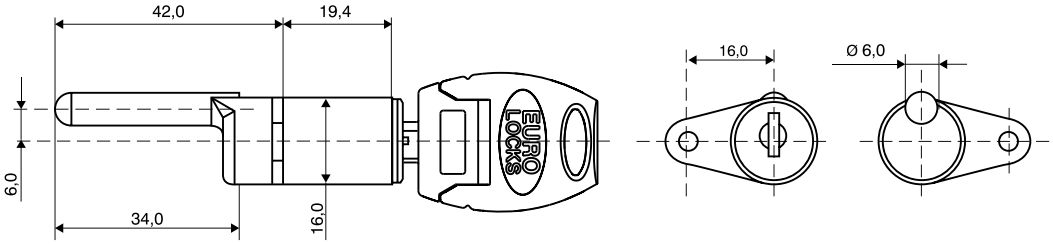

Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).
Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Декоративное кольцо в комплекте.

Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM - главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM - доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 мм	шурупы	7 – никель

0440 ЗАМОК ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

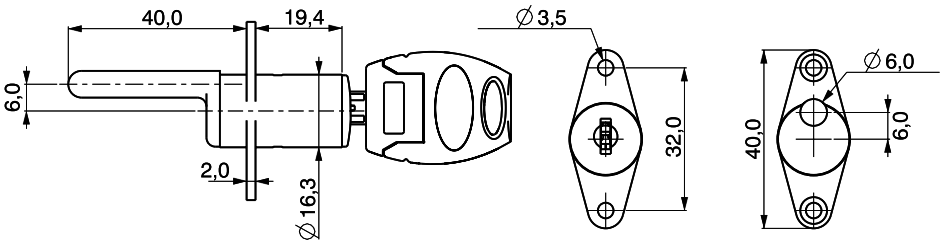

Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).
Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Декоративное кольцо в комплекте.

Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM - главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM - доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 мм	шурупы	7 – никель

0413 ЗАМОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

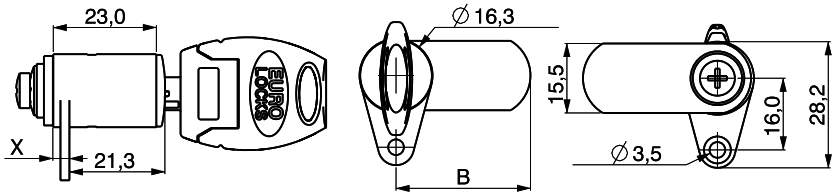

Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).
Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Декоративное кольцо в комплекте.

Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM - главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM - доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 мм	шурупы	7 – никель

0463/0479 ЗАМОК ВСТАВНОЙ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

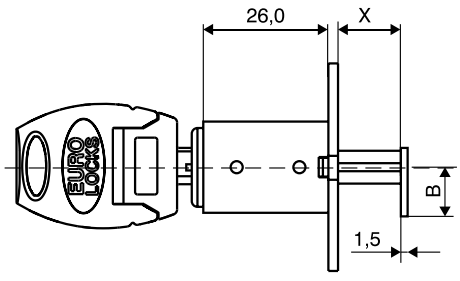





0463

0479

Вставной замок в версии с язычком, предотвращающим отгиб дверей, и без язычка (0463).
ВНИМАНИЕ! Под заказ замок поставляется в комплекте с пластмассовыми элементами, позволяющими закрывать систему развижных дверей во встроенных шкафах-купе.
Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).

Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Декоративное кольцо в комплекте.
Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM - главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM - доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	8	KTP; KTD; KTDS	26 мм	шурупы	7 – никель

0402 ШПИНГАЛЕТНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

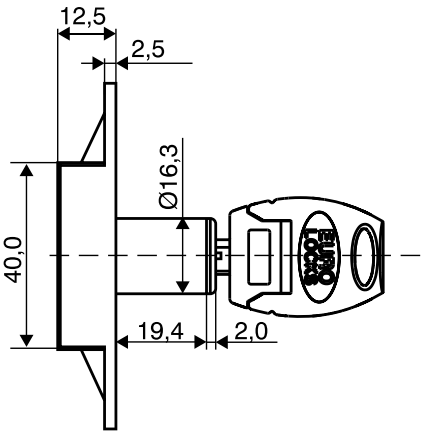

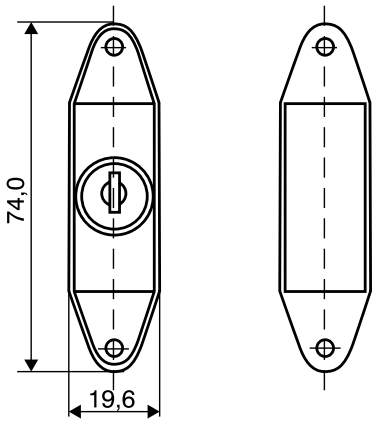

Замки поставляются в комплекте с аксессуарами (2 тяги длиной 1м., 2 направляющие для тяг, 1 верхний крючок, 1 нижний крючок, 2 штифта для крепления тяг).
Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).
Замки оборудованы в систему сменных сердечников.

Декоративное кольцо в комплекте.
Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM – главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM – доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	19,4 мм	шурупы	7 – никель

0468 МЕБЕЛЬНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЦ

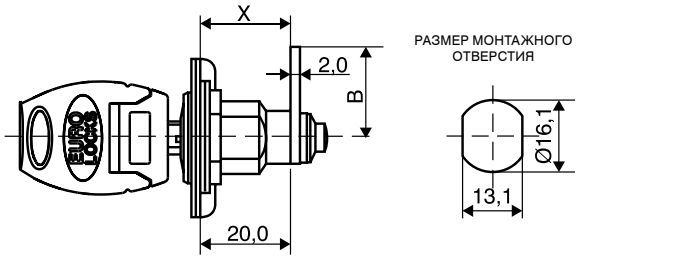

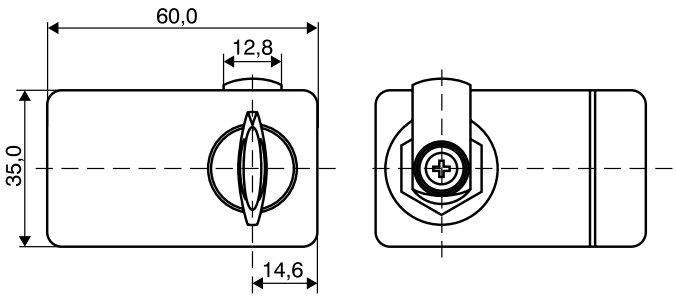

Замок может поставляться с D-образной пластиной для одно- / двустворчатых дверей или без нее.
Замок с силиконовыми прокладками, предохраняющими стекло от повреждения.
Замки для офисной мебели могут поставляться в системе Суб-Мастер (ключ SM) и Мастер (ключ GM).

Замки оборудованы в систему сменных сердечников.
Для получения детальной информации просим связаться с нашей компанией.
GM – главный ключ Мастер доступен под заказ.
SM – доступны 2 типа ключей Суб-Мастер, каждый открывает 170 комбинаций.
Сервисный ключ для извлечения сердечника доступен под заказ.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
04	340	3	KTP; KTD; KTDS	8,5 мм	гайка	7 – никель

5956 ЗАМОК ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП

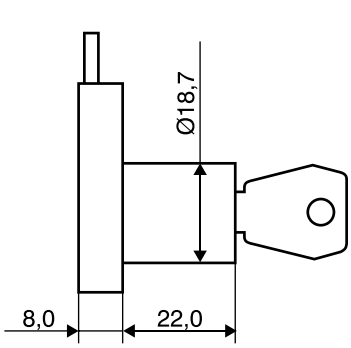

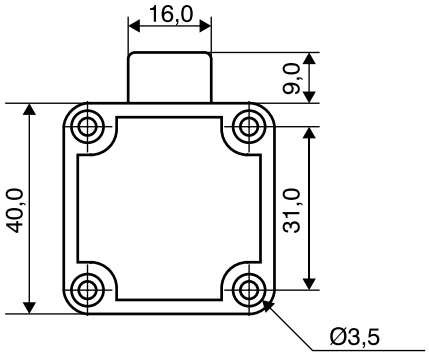

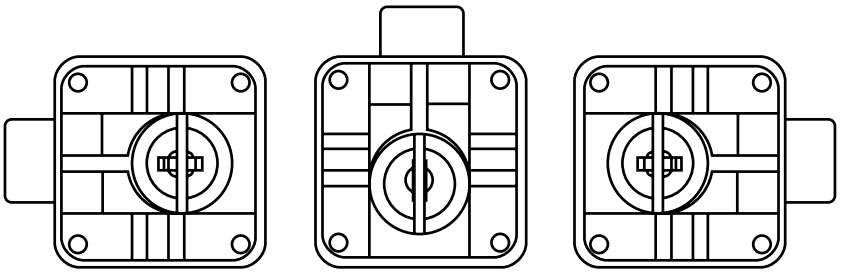

5958 5956 5957

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Доступны также версии для право-(5958) и левосторонних (5957) дверей.
Возможность изготовления замка с ключами: металлическими, с пластмассовой накладкой и со сгибающейся пластмассовой накладкой.
Монтажное кольцо в комплекте.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
18	200	3	KTP; KTD; KTDS	22 мм	шурупы	7 – никель

5879 ЗАМОК ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ-КУПЕ И ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

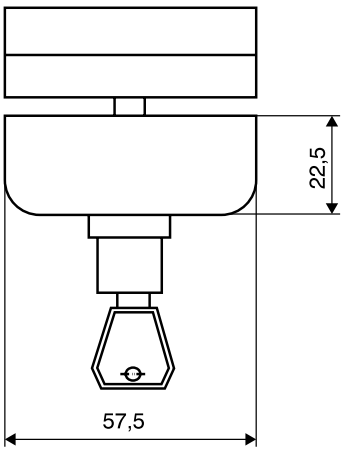

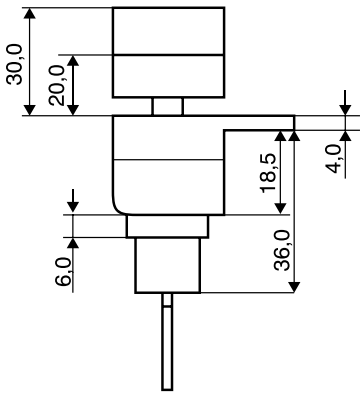

M – система «Мастер» доступна только под заказ.
Вставной замок в версии с язычком, предотвращающим отгиб дверей.
ВНИМАНИЕ! Под заказ замок поставляется в комплекте с пластмассовыми элементами, позволяющими закрывать систему развижных дверей во встроенных шкафах-купе.

Серия ключа	Кол-во доступных комбинаций	Направление для открытия замка (оборот ключа)	Доступные варианты комбинаций ключей	Максимальная толщина панели	Фиксация замка	Вид финишного покрытия
18	200	нажать и повернуть влево на 90°	KTP; KTD; KTDS	24 мм	шурупы	7 – никель

БЛАНК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАМКА

Укажите требуемые параметры замка, вписывая их значения или ставя X в соответствующих полях.

1. Выберите положение языка относительно головки замка и впишите требуемые размеры „X”, „A”, „Y”, „B”:

Прямой язычок



☐

Язычок изогнут внутрь



☐

Язычок изогнут наружу



☐

X = A = Y = B =

2. Выберите тип монтажного отверстия и впишите его размеры:

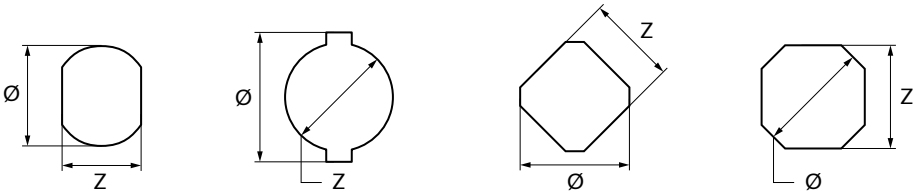

Ø = Z = ☐ ☐ ☐ ☐

3. Выберите оборот замка. Стрелка указывает направление открытия, а черная точка • означает возможность вынуть ключ:



☐ ☐ ☐ ☐

4. Выберите положение язычка (замок закрыт):



☐ Закрыто на 3 часа

☐ Закрыто на 6 часов

☐ Закрыто на 9 часов

☐ Закрыто на 12 часов

5. Напишите толщину панели: ..... мм и выберите вариант крепления замка:

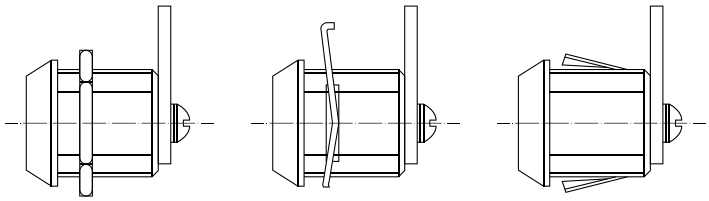

☐ гайка ☐ стопорная шайба ☐ защелка

6. Все замки с двумя ключами в комплекте:

☐ с одинаковыми кодами ключа

☐ с разными кодами ключа

☐ с разными кодами ключа в системе мастер

ЗАМЕТКИ

ОСТАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ (ИЗБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

Замок для щитов C073	Шифровой замок 2782	Специальный замок 2764	Замок-ручка (FFH) CO83/C084	Замок для металлической мебели 4246
Замок для металлической мебели 0810	Кулачковый замок 4221	Специальный замок C235	Кулачковый замок 4681	Кулачковый замок F342 (2000 комбинаций)
Кулачковый замок 4264 (2000 комбинаций)	Кулачковый замок 3101 (500 комбинаций)	Кулачковый замок 0257 (2000 комбинаций)	Кулачковый замок B713 (200 комбинаций)	Замок для раздвижных дверей F501 (200 комбинаций)
Замок-защелка 0305 (200 комбинаций)	Сувальдный замок 2201	Ручка «Т-образная» F426	Замок для багажников F333	Оборотная ручка B577
Почтовый замок 5956	Цилиндрический замок 5611	Замок с многими точками запирания 5688	Замок для стеклянных дверц 0269	Центральный замок 5656
Шпингалетный замок 5809	Замок с пинами RPT 4322	Профильный цилиндр 3419	Замок типа «поверни и закрой» 13 мм B796	Ручка C424
Замок для выдвижных ящиков 5872	Ручка с замком B222	Замок с переключателем 5023	«Карманный» замок 5920	Колодочный замок F688 с ключом аварийного открытия

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
41–708 Ruda Śląska, ul. Pawła 29, Poland
T: +7 499 130 96 33
T: +48 32 344 78 76
T: +48 32 344 78 88
M: +7 903 130 96 33
M: +48 882 489 151
E: eksport@euro-locks.pl

EURO-LOCKS SA NV
Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
T: +32 61 212 261
F: +32 61 212 265
E: sales@euro-locks.be

EURO-LOCKS SA
1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
T: +33 (0) 3 87 92 61 11
F: +33 (0) 3 87 92 42 02
E: euro-locks@euro-locks.fr

EURO-LOCKS GmbH
Am Bruchwald 22, D-66280
Sulzbach/Neuweiler, Germany
T: +49 (0) 6897 9072 0
F: +49 (0) 6897 9072 99
E: vertrieb@euro-locks.de

Lowe & Fletcher, Inc.
650 Airport Place, MI 49441 Norton Shores
Stany Zjednoczone (USA)
T: 001 616 994 0490
F: 001 616 994 0480
E: sales@euro-locks.com

LOWE & FLETCHER Ltd
Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands
WS10 7DE, England
T: +44 121 505 0400
F: +44 121 505 0420
E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk

www.euro-locks.com.ru
www.euro-locks.by
www.euro-locks.pl

L&F LOWE&FLETCHERGROUP
A FAMILY BUSINESS SINCE 1889