



ШИФРОВОЙ ЗАМОК

Механический шифровой замок с 4-значным кодом производится на заводе Euro-Locks в Великобритании согласно строгим стандартам качества. Замок имеет 10 000 уникальных комбинаций кода и выпускается в трех версиях: однопользовательской для работы в публичном режиме, однопользовательской для работы в частном режиме и в версии для установки во влажных помещениях.

Инновационная функция нахождения кода позволяет получить экстренный доступ к закрытому шкафчику или ячейке в случае если код забыт или информация о нем утеряна. Установка и смена индивидуального пользовательского кода осуществляется в открытом положении замка с помощью специальной кнопки.


С целью обеспечения дополнительной безопасности замок может опционально поставляться с функцией «twist resist». В этом случае замок оснащается дополнительными винтами, установленными в его задней части, шляпки которых, входя в соответствующие отверстия в панели, обеспечивают дополнительную устойчивость изделия к прокручиванию.

Высококачественная порошковая покраска обеспечивает максимальную защиту замка, а использование покрытия Xypal делает его коррозионноустойчивым при работе в хлорсодержащей среде. Прочность конструкции, продуманный диапазон вариантов и простота использования делают данный замок подходящим к большому количеству изделий таких как локеры, офисная мебель, шкафчики для хранения личных вещей и т.д.


УДОБНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ
ПРОБЛЕМЫ
ПОТЕРЯННЫХ КЛЮЧЕЙ




Версия для работы в публичном режиме

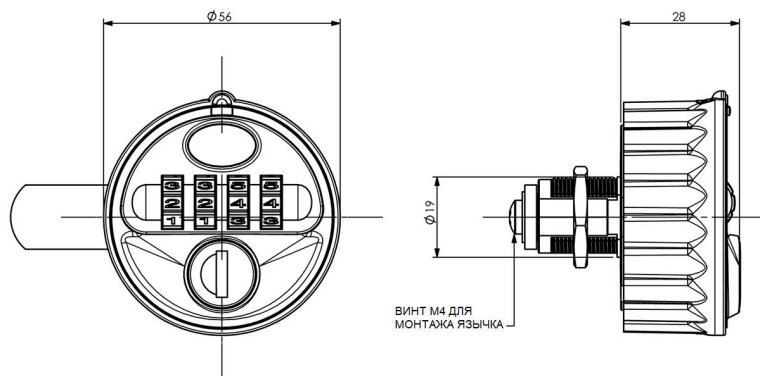

Стандартный монтаж

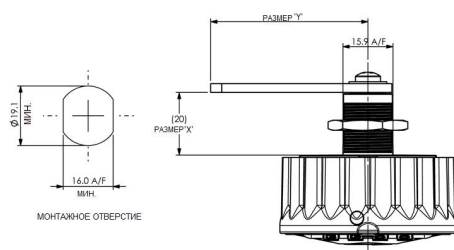

Монтаж замка с функцией «twist resist»

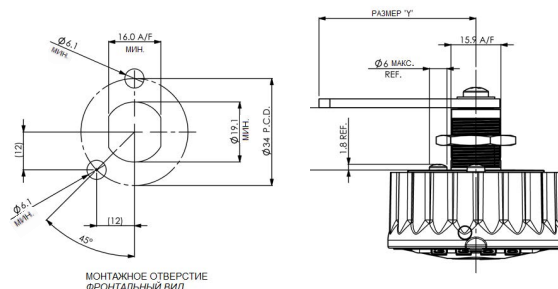

Стандартные характеристики

- Частный или публичный режим
- Доступен как в правой, так и в левой версиях
- Стандартное (2800) или коррозионное (2810) покрытие
- Доступен в версиях для обычного монтажа или монтажа с защитой от прокручивания («twist resist»)
- 4-значный код (10 000 комбинаций)
- Функция нахождения кода (10-дисковый цилиндр с противопыльной шторкой)
- Возможность смены кода – только в открытом положении замка
- Конструкция из цинк-алюминиевого сплава
- Порошковая покраска или покрытие Xylan (коррозионная стойкость)
- Стандартный цвет корпуса: черный
- Цвет порошковой покраски лицевой части замка: белый, серебряный или черный
- Цвет покрытия Xylan: черный
- Диаметр – 56 x 28 мм (часть изделия, находящаяся с наружной стороны двери)
- Крепление замка: гайка 3/4" - 27 UN x 20 мм (15.9 mm A/F)
- Крепление языка: винт 8 мм с резьбой М4
- Эпоксидная наклейка с логотипом (возможно размещение логотипа клиента)
- Стандартно замок собран с помощью винтов с потайной головкой
- Версия «twist resist» - замок собран с помощью винтов с полукруглой головкой